


DONAUKOMMISSION

**Plan der großen Arbeiten
zur Erreichung der empfohlenen Abmessungen
der Fahrrinne, der hydrotechnischen und
sonstigen Anlagen an der Donau**

(Dok. DK/TAG 77/10, Stand November 2025)

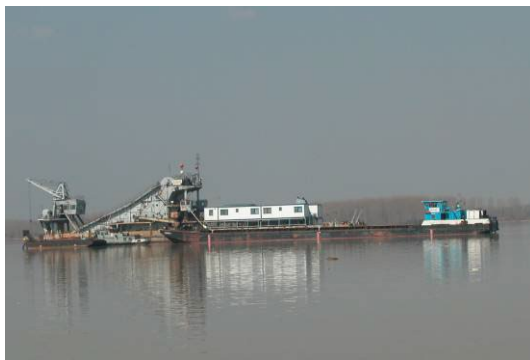

Inhalt

Vorwort	1
1 Einführung	3
1.1 Allgemeine Charakteristik des gegenwärtigen Zustands der Donauschifffahrt	5
2 Entwicklung der Infrastruktur der Donauschifffahrt	6
2.1 Gegenwärtiger Zustand und grundlegende Richtungen des Ausbaus der Infrastruktur	6
2.2 Gewährleistung der Schifffahrtsbedingungen	6
3 Identifikation der Problembereiche	8
4 Plan der großen Arbeiten	10
4.1 Strecke Kelheim bis Regensburg (km 2414,72-2379,68)	10
4.1.1 Brücken	10
4.1.2 Fahrrinne	10
4.1.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt	10
4.2 Strecke Regensburg-Wien (km 2379,68-1921,05)	11
4.2.1 Brücken	11
4.2.2 Fahrrinne	11
4.2.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt	12
4.3 Strecke Wien-Belgrad (km 1921,05-1170,00)	13
4.3.1 Brücken	13
4.3.2 Fahrrinne	14
4.3.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt	15
4.4 Strecke Belgrad-Sulina (km 1170,00-0,00)	22
4.4.1 Brücken	22
4.4.2 Fahrrinne	22
4.4.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt	22

Anhang I	Wasserstraßenklassifizierung	37
Anhang II	Schematischer Längenschnitt der Donau	38

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Einzugsgebiet der Donau	3
Abb. 2	Staatsgrenzen entlang der Donau	4
Abb. 3	Kritische Abschnitte der Donau	9
Abb. 4	Klassifikation von europäischen Binnenwasserstraßen mit internationaler Bedeutung (AGN ECE/TRANS/120/Rev.4)	37
Abb. 5	Deutscher Streckenabschnitt, einschließlich des gemeinsamen deutsch-österreichischen Streckenabschnitts (km 2414,72 - 2201,77)	39
Abb. 6	Gemeinsamer deutsch-österreichischer Streckenabschnitt, österreichischer Streckenabschnitt, einschließlich des gemeinsamen österreichisch-slowakischen Streckenabschnitts (km 2223,20 - 1872,70)	40
Abb. 7	Gemeinsamer österreichisch-slowakischer Streckenabschnitt, slowakischer Streckenabschnitt, einschließlich des gemeinsamen slowakisch-ungarischen Streckenabschnitts (km 1880,26 - 1708,20)	41
Abb. 8	Ungarischer, gemeinsamer serbisch-kroatischer und serbischer Streckenabschnitt (km 1708,20 - 1228,00)	42
Abb. 9	Serbischer Streckenabschnitt, einschließlich der gemeinsamen serbisch-rumänischen, rumänisch-bulgarischen, rumänischen sowie rumänisch-moldauischen und rumänisch-ukrainischen Streckenabschnitte (km 1295,50 - 0,00)	43

Vorwort

Der vorliegende Plan der großen Arbeiten zur Erreichung der empfohlenen Abmessungen der Fahrrinne, der hydrotechnischen und sonstigen Anlagen an der Donau wurde gemäß Artikel 8 des „Übereinkommens über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau“ (Belgrad, 1948) erstellt.

Der letzte Plan wurde für den Zeitraum 1980-1990 erarbeitet und 1984 herausgegeben.

Für den Zeitraum 1990-2000 hat die Donaukommission keinen Plan der großen infrastrukturellen Arbeiten erstellt. Lediglich im Jahr 1994 wurde eine Aufstellung der in den einzelnen Ländern laut deren Mitteilungen durchgeführten Arbeiten veröffentlicht.

In weiterer Folge verwiesen die Mitgliedstaaten auf die Notwendigkeit, die konkreten Pläne für die großen infrastrukturellen Arbeiten mit dem neuen Status der Donau als Teil des paneuropäischen Verkehrskorridors Rhein-Donau in Einklang zu bringen.

Mit Beschluss DK/TAG 70/10 vom 20. Mai 2008 entschied die Donaukommission „1. Eine Expertengruppe für hydrotechnische Fragen zu bilden“ und „2. die Expertengruppe für hydrotechnische Fragen mit der Prüfung aller Vorschläge zur Präzisierung des Plans der großen infrastrukturellen Arbeiten im Interesse der Schifffahrt auf der Donau und der hydrotechnischen Fragen in Bezug auf die Wasserstraße zu beauftragen“.

Mit Beschluss DK/TAG 77/13 vom 15. Dezember 2011 wurde der vorliegende „Plan der großen Arbeiten zur Erreichung der empfohlenen Abmessungen der Fahrrinne, der hydrotechnischen und sonstigen Anlagen an der Donau“ (Dok. DK/TAG 77/10) von der 77. Tagung der Donaukommission angenommen.

Als Grundlage für den Plan dienten

- Vorschläge und Projekte der Donauländer;
- bisherige Pläne der großen infrastrukturellen Arbeiten;
- „Empfehlungen über Mindestanforderungen von Regelmaßen für die Fahrrinne sowie den wasserbaulichen und sonstigen Ausbau der Donau“
- Jahresberichte über die Wasserstraße Donau;
- statistische Nachschlagewerke der Donaukommission;
- statistische Jahrbücher der Donaukommission;
- Grundlegende Richtungen der Schifffahrtspolitik auf der Donau (DK/TAG 75/7);
- Europäisches Übereinkommen über die großen Wasserstraßen von internationaler Bedeutung (AGN), 1996;
- Weißbuch über eine effiziente und nachhaltige Binnenschifffahrt in Europa, 2011;
- Bestandsaufnahme der wesentlichen Normen und Parameter im Wasserstraßennetz E („Blaubuch“), 2012;
- Ziele und Grundsätze der Strategie der Europäischen Union für den Donaauraum (EUSDR);
- Erklärung über die wirksame Instandhaltung der Wasserstraßeninfrastruktur auf der Donau und ihren schiffbaren Nebenflüssen (Ministerkonferenz der Donauländer

am 7. Juni 2012 in Luxemburg); Schlussfolgerungen über die wirksame Instandsetzung und Instandhaltung der Wasserstraßeninfrastruktur auf der Donau und ihren schiffbaren Nebenflüssen (Ministerkonferenzen der Donauländer am 3. Dezember 2014 in Brüssel und am 20. Juni 2016 in Rotterdam).

1 Einführung

Mit einer Strecke in einer Länge von 2414,72 schiffbaren Kilometern gehört die Donau zu den längsten Wasserstraßen weltweit. An ihren Ufern vom Ursprung im deutschen Schwarzwald bis hin zum Schwarzen Meer liegen 10 Anliegerstaaten. Damit gilt sie darüber hinaus auch als internationalster Fluss der Welt.



Abb. 1 Einzugsgebiet der Donau

Die folgende Darstellung (Abb. 2) zeigt die Anteile der Anliegerstaaten an den Ufern der Donau. Es werden die Flusskilometer orographisch rechts und links sowie die Längen der Teilstrecken in km ausgewiesen.

Fluss-km orographisch rechts	Streckenlänge in km	Donau	Streckenlänge in km	Fluss-km orographisch links
------------------------------------	------------------------	-------	------------------------	-----------------------------------

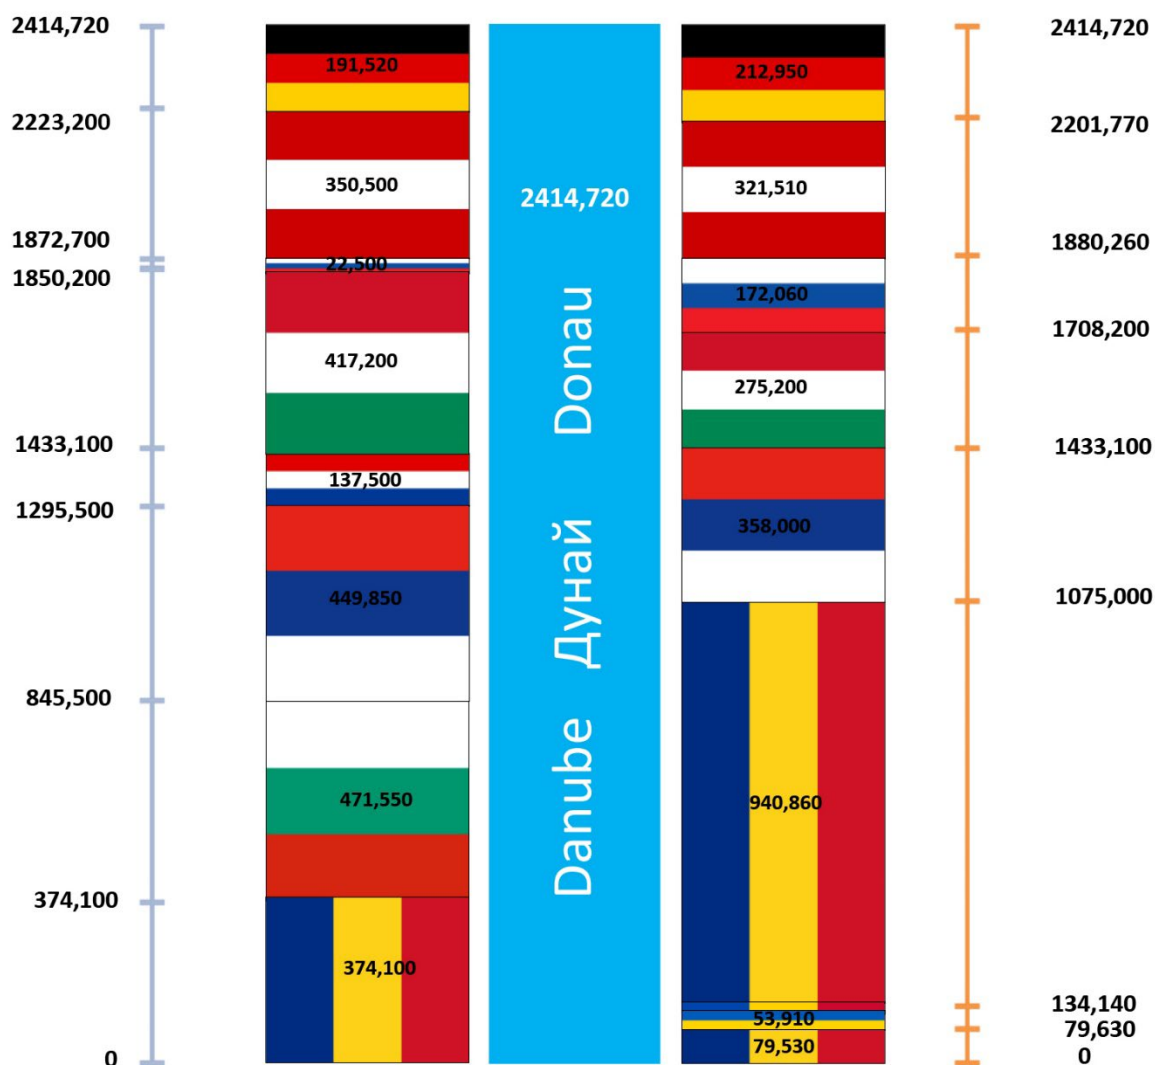


Abb. 2 Staatsgrenzen entlang der Donau

* Die Grenze HR-SRB ist nicht definiert. Die kroatische Seite am linken Donauufer ist bei Fluss-km 1426,250.

Auf Grenzen bezogene grafische Darstellungen (Karten) und schriftliche Beschreibungen wurden ausschließlich für die Zwecke dieses Dokuments als Information erstellt, sie berühren in keiner Weise die Festlegung und Bezeichnung von Staatsgrenzen.

Das Dokument der Donaukommission „Plan der großen Arbeiten zur Erreichung der empfohlenen Abmessungen der Fahrrinne, der hydrotechnischen und sonstigen Anlagen an der Donau“ wurde gemäß Art. 8 des Übereinkommens über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau erstellt. Es trägt den neuen Tendenzen der Entwicklung des europäischen Binnenschiffsverkehrs Rechnung gemäß

den grundlegenden Zielen der Strategie der Europäischen Union für den Donaauraum* sowie anderen Programmen und Plänen zur Entwicklung der Wasserstraße Donau.

Die hier zur Anwendung gebrachten Grundsätze lauten wie folgt:

- Gewährleistung der freien, für die Beförderung von Gütern und Fahrgästen offenen Schifffahrt ohne Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit von Personen bzw. Nationalität von Schiffen auf der Grundlage des gegenseitigen wirtschaftlichen Nutzens der Verkehrstätigkeit im Geltungsbereich des Übereinkommens über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau;
- Schaffung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Fahrtstrecke für die Güter- und Fahrgastbeförderung auf der als paneuropäischer Verkehrskorridor Rhein-Donau definierten Donau;
- effiziente Einbindung des Verkehrskorridors Rhein-Donau in das Netz der anderen gesamteuropäischen Wasserstraßen und Verkehrskorridore, die in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung feste wirtschaftliche Verbindungen bilden.

Im Dokument „Plan der großen Arbeiten zur Erreichung der empfohlenen Abmessungen der Fahrrinne, der hydrotechnischen und sonstigen Anlagen an der Donau“ werden außerdem die wichtigsten Thesen einer Reihe von anderen Programmen, Projekten und Initiativen zur Förderung des europäischen Binnenschiffverkehrs berücksichtigt, die einen direkten Bezug zur Infrastruktur der Wasserstraße Donau haben (NAIADES II, NEWADA-duo, Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan for the Danube and its Navigable Tributaries, FAIRway Danube project).

1.1 Allgemeine Charakteristik des gegenwärtigen Zustands der Donauschifffahrt

Die Lage der Donauschifffahrt wird maßgeblich von ihrem wirtschaftlichen Umfeld und von den jeweiligen Gegebenheiten des Verkehrsmarktes sowie der Qualität der Infrastruktur geprägt.

Unter Infrastruktur der Donauschifffahrt werden die Schifffahrtsstraße Donau sowie Hafenterminals, technische Hafenflotten, Verbindungs- und Kommunikationssysteme und RIS verstanden.

Der gegenwärtige Zustand der Infrastruktur der Wasserstraße Donau bildete sich in den letzten 20 Jahren unter dem Einfluss einer Reihe negativer Faktoren heraus, welche ab Mitte 2008 durch die weltweite Wirtschaftskrise verschärft wurden.

Infolge dieser Faktoren lässt sich der Zustand der Donauschifffahrt wie folgt charakterisieren:

- Das Gesamtverkehrsvolumen auf der Donau machte in den letzten 10 Jahren 10-12 % des Gesamtverkehrsvolumens auf den europäischen Binnenwasserstraßen aus.

Zu berücksichtigen ist auch die ungleichmäßige Verteilung von Güterumschlagszentren, die niedrige Dichte wichtiger Industriezentren und die entsprechend geringere Nachfrage nach Verkehrsdienstleistungen im Donaubecken im Vergleich z.B. zum Rheinbecken.

* Gemäß den Beschlüssen DK/TAG 74/7 vom 8. Juni 2010 und DK/TAG 75/12 vom 14. Dezember 2010 hat die Donaukommission ein umfangreiches Vorschlagspaket zur Strategie vorgelegt.

- **Die besondere Empfindlichkeit gegenüber veränderten Klimabedingungen und lange Niedrigwasserperioden erschweren die Einführung neuer, fortschrittlicher Verkehrstechnologien.**
- Die geringen Investitionen in die Infrastruktur und die Instandhaltung der Schifffahrtsstraße der Donau erlauben nicht den Einsatz der Flotte mit den baulich vorgesehenen Abladetiefen; die durchschnittliche jährliche Beladungstonnage beträgt gegenüber der baulich vorgesehenen nicht mehr als 63-70 %. Gleichzeitig kam es zu einer deutlichen Entwicklung der RIS-Systeme.
- Die Anzahl der Schiffe der aktiven Verkehrsflotte nimmt ständig ab; neue Güterschiffe kommen auf der Donau praktisch kaum zum Einsatz. Gleichzeitig ist in der Fahrgastbeförderung mit Kabinenschiffen eine positive Dynamik in Bezug auf die Inbetriebnahme von neuen Schiffen zu verzeichnen, wobei die baulich vorgesehene Abladetiefe der Schiffe nicht mehr als 1,8 m beträgt.

2 Entwicklung der Infrastruktur der Donauschifffahrt

2.1 Gegenwärtiger Zustand und grundlegende Richtungen des Ausbaus der Infrastruktur

Die schwache Infrastruktur der Donauschifffahrt und die ungleichmäßige Entwicklung der einzelnen Streckenabschnitte stellen Hindernisse für die Entstehung eines ausreichenden Markts und für die Inbetriebnahme der vorhandenen Flottenreserve sowie für die Einführung neuer Güterverkehrstechnologien dar. Ausgehend von der prognostizierten Verkehrsmarktlage auf der Donau sind **folgende grundlegende Richtungen der Entwicklung der Donauschifffahrtsinfrastruktur** als wichtigste Elemente der Schifffahrtspolitik zu bezeichnen:

- a) Modernisierung der gesamten Wasserstraße Donau zwecks Gewährleistung **bedarfsgerechter** Fahrrinnenabmessungen, vor allem ausreichender Tiefen für die berechneten Abladetiefen der Flotte während der gesamten Betriebszeit und Bestreben zur Beseitigung der vorhandenen „Engstellen“;
- b) Ausbau der Hafenkapazitäten zur Erschließung neuer Güterstromtypen, die vor allem von anderen Verkehrsarten umgeleitet werden, und zur Intensivierung von Lade- und Löscharbeiten;
- c) Entwicklung der Nachrichtenübermittlungs- und nautischen Anlagen sowie der Informationstechnologien auf der Grundlage von RIS sowohl bei der landseitigen Infrastruktur als auch auf den Schiffen.

2.2 Gewährleistung der Schifffahrtsbedingungen

Die Fahrrinnenabschnitte der Donau werden durch Beschluss der 53. Jahrestagung der Donaukommission vom 12. April 1995 (Dok. CD/SES 53/33 Ziffer 2) definiert, dessen Basis das System der UNECE-Klassifizierung (ECE/TRANS/120/Rev.1) darstellt. Eine tabellarische Zusammenstellung der Wasserstraßenklassen gemäß AGN ist Anhang I zu entnehmen (Abb. 4).

Gemäß Beschluss der 53. Tagung der Donaukommission (Dok. CD/SES 53/33 Ziffer 2) wurde folgende Klassifizierung der Donaustreckenabschnitte angenommen:

	Strecke	Klasse
1	Kelheim-Regensburg	Vb
2	Regensburg-Wien*	VIb*
3	Wien-Belgrad	VIc
4	Belgrad-Sulina	VII

* Im Abschnitt Straubing - Vilshofen gilt die Klasse VIa

Bei Anerkennung der UNECE-Klassifizierung der Donaustreckenabschnitte bleiben für die Donaukommission die geltenden „Empfehlungen der Donaukommission über die Mindestanforderungen von Regelmaßen für die Fahrrinne sowie den wasserbaulichen und sonstigen Ausbau der Donau“ (Dok. DK/TAG 77/11) als grundlegendes Dokument auch weiter in Kraft.

Dementsprechend wird bei den Klassen der Wasserstraße Donau gemäß AGN eine **Abladetiefe des Schiffs (beladenes Schiff in Ruhelage – „statischer Tiefgang“)** von **mindestens 2,50 m** vorausgesetzt, die theoretisch auf der gesamten Wasserstraße von km 0 des Seeabschnitts bis Kelheim gewährleistet sein muss.

Infolge der tatsächlichen Tiefen der kritischen Donaustreckenabschnitte ist während eines Jahres nur die Fahrt von Schiffen mit einer durchschnittlichen Abladetiefe von 2,20 – 2,30 m bei RNW gewährleistet. Auf den kritischen Abschnitten muss die Abladetiefe der Schiffe bei RNW auf 1,80 m herabgesetzt werden. Im Abschnitt Straubing - Vilshofen beträgt die potenzielle Abladetiefe bei RNW derzeit 1,70 m.

Anhand der tatsächlichen Abladetiefen der Güter- und Fahrgastschiffe auf der Donau kann unter Berücksichtigung der saisonalen Schwankungen davon ausgegangen werden, dass die Donauflotte im Grunde genommen bei **systematischem Niedrigwasser** betrieben wird.

Zu den wesentlichen Unterschieden des Schiffsverhaltens bei Niedrigwasser gehören die Verschlechterung der Manövrierbarkeit, die Verlängerung des Bremsweges, der zusätzliche Absunk und die Abnahme der Geschwindigkeit bei gleichem Energieverbrauch sowie eine Verringerung der Nutzlast, was sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt beeinträchtigt.

Angesichts der saisonalen Wasserstandschwankungen **können** die tatsächlichen Tiefen **für Schiffe mit einer Abladetiefe von 2,50 m bei RNW (beladenes Schiff in Ruhelage) nicht ohne den Bau zusätzlicher Staustufen oder ohne Rekonstruktion einzelner Donaustreckenabschnitte gewährleistet werden.**

Der erste systematische Plan der großen Arbeiten zur Erreichung der für die Fahrrinne sowie die für die hydrotechnischen und sonstigen Anlagen empfohlenen Abmessungen an der Donau für den Zeitraum 1981-1990 (CD/SES 42/13) wurde gemäß Art. 8 des Übereinkommens über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau erstellt und bei der 42. Tagung der Donaukommission mit Beschluss CD/SES 42/42 angenommen.

Dieser Plan sah die Durchführung hydrotechnischer Arbeiten durch die Donaustaaten bis 1999 (für einige Donaustreckenabschnitte bis 2000) von Kelheim (km 2414,72) bis Sulina (km 0,00) vor, mit dem Ziel, die Vorgaben in Bezug auf Fahrrinntiefe und –breite gemäß den „Empfehlungen über die Festlegung von Regelmaßen für die Fahrrinne sowie den

wasserbaulichen und sonstigen Ausbau der Donau“ der Donaukommission auf dem gesamten schiffbaren Teil der Donau zu erreichen.

Der Plan der großen Arbeiten sah den Bau einer großen Anzahl von Wasserkraftwerken vor, die, wenn man sie gebaut hätte, die gesamte Donau tatsächlich zu einem Tiefwasserweg gemacht hätten.

Im Weiteren wurde dieser Plan präzisiert, büßte jedoch in der Fassung von 2003 seine einheitliche Konzeption ein und wurde zu einer einfachen Auflistung der von den DK-Mitgliedstaaten auf ihren Streckenabschnitten vorgeschlagenen Arbeiten. Mangels Beschlussfassung durch die DK blieb diese Fassung unveröffentlicht.

Gegenwärtig laufen in einigen DK-Mitgliedstaaten lokale Projekte zur Verbesserung der hydrologischen Bedingungen auf einzelnen Streckenabschnitten.

Diese Projekte, für die bereits ein Finanzierungsplan vorliegt, wie auch die übrigen, betreffen nur einzelne Donastreckenabschnitte und bringen keine generelle Lösung für das Problem der 94 %-igen Gewährleistung der Fahrrinntiefe gemäß den Empfehlungen der Donaukommission bezogen auf den RNW, welche für die sichere Schifffahrt mit einer Abladetiefe von min. 2,50 m erforderlich ist.

Zur Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau formuliert die Donaukommission im Rahmen ihrer Kompetenzen und unter Berücksichtigung der verkehrs-, umwelt- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen ihrer Mitgliedstaaten **diesen Plan der großen Arbeiten zur Erreichung der empfohlenen Abmessungen der Fahrrinne, der hydrotechnischen und sonstigen Anlagen an der Donau.**

3 Identifikation der Problembereiche

Die Etablierung der Donau als europäische Verkehrsachse ersten Ranges und die Festlegung dieses Verkehrsweges als Paneuropäischer Verkehrskorridor Rhein-Donau innerhalb des Transeuropäischen Verkehrsnetzes gelten als Ausdruck der zunehmenden verkehrspolitischen Bedeutung.

Die Schwäche der Wasserstraße Donau liegt allerdings insbesondere in der Abhängigkeit der Schiffstransporte vom Wasserstand, da dieser die erzielbaren Abladetiefen bzw. die Auslastungsgrade der eingesetzten Schiffe - und somit die Wirtschaftlichkeit der Transporte - bestimmt. Die Tiefe und Breite der Fahrrinne sowie die freie Durchfahrtshöhe unter Brücken und Freiluftkabeln stehen in direktem Zusammenhang mit dem Wasserstand im Fließgerinne und sind gleichzeitig Indikatoren einer Engpassproblematik.


Graphisch aufbereitet stellt sich die Situation gemäß den Informationen der Mitgliedstaaten sowie des „Blue Book“ wie in Abb. 3 dar, in der die kritischen Stellen abschnittsweise dargestellt werden. Diese decken sich weitestgehend mit dem vorrangigen Vorhaben 18 gemäß dem TEN-V-Aktionsplan (Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004):

- Straubing - Vilshofen,
- Wien - Bratislava,
- Sap - Mohács,
- Engstellen in Rumänien und Bulgarien.

Sämtliche dieser Strecken liegen auf den Territorien von Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Zusätzlich dazu gelten die nautischen Verhältnisse auf dem kroatisch-serbischen Grenzstreckenabschnitt bis zum Apatinsektor als besonders schwierig.

Die durchgängige Schifffahrt ist nur unter eingeschränkten Beladungszuständen möglich, die tatsächliche Leistungs- und Tragfähigkeit der Transportmittel kann nicht ausgeschöpft werden.

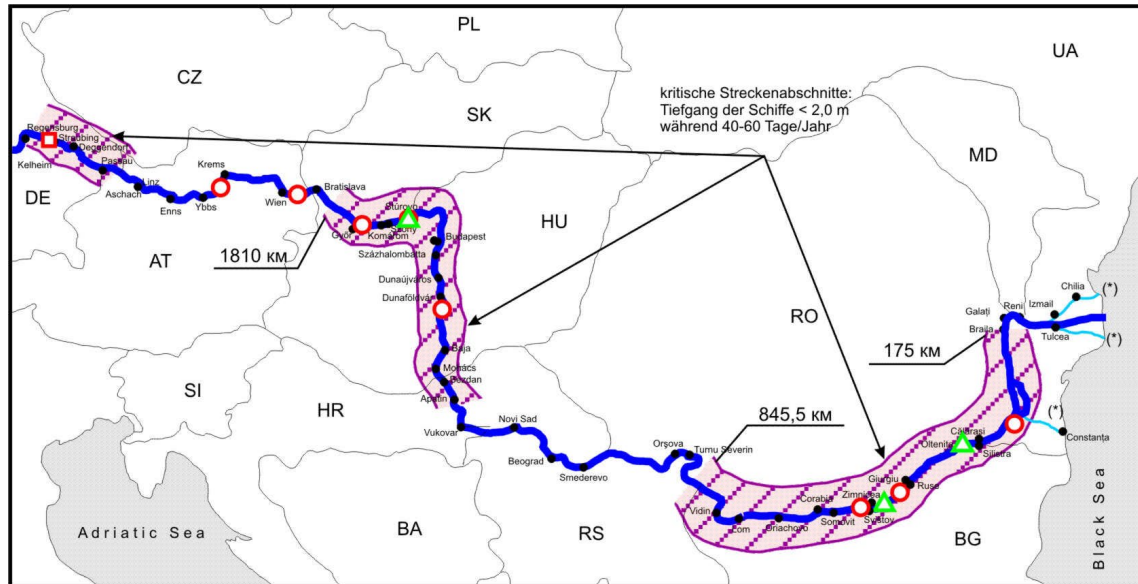

Das Belgrader Übereinkommen von 1948 erstreckt sich nicht auf die mit (*) gekennzeichneten Abschnitte

Abb. 3 Kritische Abschnitte der Donau

Die nicht zufriedenstellenden Bedingungen für die Schifffahrt auf der Donau geben den Mitgliedstaaten der Donaukommission den Impuls, Projekte zur Verbesserung der Situation zu entwickeln und Wege zu deren Finanzierung und Realisierung aufzuzeigen. In der jüngsten Vergangenheit gab auch die Diskussion um die EU-Strategie für den Donauroaum, initiiert durch die Europäische Kommission, zusätzliche Anreize für die Erarbeitung und Definition von Projektvorschlägen.

Die Koordination und Abstimmung der Projektvorschläge wird durch eine tabellarische Zusammenführung, die ständig aktuell zu halten ist, gewährleistet.

4 Plan der großen Arbeiten

Die Systematik der Kapitel 4.1 - 4.4 folgt der Klassifikation der Wasserstraße Donau gemäß CD/SES 53/33 Ziffer 2. Es werden für jeden Streckenabschnitt Problemfelder identifiziert. In Unterpunkten werden konkrete Projekte (jeweils von den Mitgliedstaaten der DK gemeldet) zur Beseitigung von nautischen Hemmnissen angeführt.

4.1 Strecke Kelheim bis Regensburg (km 2414,72-2379,68)

Diese Strecke wurde mit Wasserstraßenklasse Vb kategorisiert, es finden sich jedoch an insgesamt 5 Stellen Problemfelder bzw. Unterschreitungen der Mindestempfehlungen der Donaukommission.

4.1.1 Brücken

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Eisenbahnbrücke Poikam	2401,92	unzureichende Brückendurchfahrtsbreite

4.1.2 Fahrrinne

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Bad Abbach	2399,80-2399,20	Begegnungs- und Überholverbot
Lohstadt	2395,60-2394,60	Begegnen und Überholen im Krümmungsbereich nicht möglich
Regensburg	2382,00-2381,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Regensburg Donausüdarm	2378,50-2377,80	Begegnungs- und Überholverbot

4.1.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt

Der Donaukommission wurden keine Projekte zur Beseitigung dieser Problemstellen gemeldet.

4.2 Strecke Regensburg-Wien (km 2379,68-1921,05)

Diese Strecke wurde mit Wasserstraßenklasse VIb kategorisiert (für den Abschnitt Straubing - Vilshofen gilt die Klasse VIa), es finden sich jedoch zahlreiche Problemfelder bzw. Unterschreitungen der Mindestempfehlungen der Donaukommission. Aus Gründen der Übersicht werden die Problemstellen auf dem Streckenabschnitt zwischen Straubing (km 2321,70) und Vilshofen (km 2249,90) sowie der Abschnitt Wachau (km 2038,00-1998,00) zusammengefasst.

4.2.1 Brücken

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Eisenbahnbrücke Bogen	2311,27	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe und -breite
Eisenbahnbrücke Steinbach	2230,28	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe
Luitpoldbrücke Passau	2225,75	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe

4.2.2 Fahrrinne

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Pfatter	2352,70-2350,30	Begegnungs- und Überholverbot von und mit Verbänden
Straubing-Vilshofen	2321,70-2249,90	Richtungsverkehr an der Isarmündung, Begegnung und Überholung in Krümmungs-bereichen nicht möglich, unzureichende Fahrrinnentiefen und -breiten,
Unterwasser Kachlet inkl. Auerbacher Eck	2230,40-2228,20	Wahrschauregelung durch Schleuse Kachlet (Vorsignal für abwartende Bergfahrer). Durchfahrt Auerbacher Eck nautisch anspruchsvoll aufgrund unregelmäßiger Krümmungs- und Strömungsverhältnisse einschließlich der Abflusskombination Donau-Inn
Wachau	2038,00-1998,00	unzureichende Fahrrinnentiefe

4.2.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt

Donauausbau Straubing-Vilshofen	km 2321,70–2249,90
<p>Im rund 70 km langen freifließenden Donauabschnitt von Straubing bis Vilshofen sollen sowohl die Schifffahrtsverhältnisse der Bundeswasserstraße (WaStr) als auch der Hochwasserschutz (HWS) verbessert werden. In langjährigen interdisziplinären Untersuchungen wurden dafür zahlreiche Varianten untersucht (einschließlich einer Errichtung von weiteren Staustufen).</p> <p>Beim Abschnitt Straubing–Vilshofen handelt es sich für die durchgehende Schifffahrt um einen abladebestimmenden Hauptengpass der Rhein-Main-Donau-Verbindung zwischen Nordsee und Schwarzem Meer als bedeutsamer Transportweg im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V). Der Donauausbau wurde im Jahr 2004 in der Entscheidung Nr. 884/2004/EG als ein vorrangiges Projekt von gemeinschaftlichem europäischen Interesse zum Ausbau des TEN-V definiert (Kernnetz). Der Ausbau im Abschnitt Straubing–Vilshofen ist im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 unter der Nr. W31 als Projekt mit „Vordringlichem Bedarf“ aufgeführt. Gleiches gilt gemäß Bedarfsplan für Bundeswasserstraßen (Abschnitt 2, lfd. Nr. 12) als Anlage zu §1 (1) Nr. 1 des Bundeswasserstraßenausbaugesetzes (WaStrAbG) 23.12.2016 (BGBl. I S. 3224), so dass der Ausbaubedarf verbindlich festgelegt ist. Die Maßnahmen zur Verbesserung des HWS dienen dem Schutz von verfassungsrechtlich geschützten herausragenden Rechtsgütern, insbesondere von Leben, Gesundheit und hochwertigen Infrastrukturen.</p> <p>Die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern haben sich auf Basis einer EU-geförderten Variantenuntersuchung im Jahr 2014 darauf verständigt, die WaStr Donau zwischen Straubing und Vilshofen mit flussregelnden Maßnahmen auszubauen (Variante A) und damit einhergehend den hundertjährigen HWS umgehend zu verwirklichen. Die jeweiligen Ausbauziele sollen gleichermaßen in einer eng aufeinander abgestimmten technischen Planung und einer dazu gehörigen integralen, multifunktionalen und flächensparenden landschaftspflegerischen Begleitplanung erreicht werden.</p> <p>Da es sich beim Ausbau der WaStr und der Verbesserung des HWS an der Donau zwischen Straubing und Vilshofen um sehr komplexe, vielschichtige und räumlich ausgedehnte Ausbauvorhaben handelt, ist es zweckmäßig und notwendig, dass Planung, Genehmigung und Bau in zwei übersichtlicheren Teilabschnitten erfolgen. Der 1. Teilabschnitt (TA 1) umfasst daher den etwa 38 km langen Bereich von Straubing bis Deggendorf. Teilabschnitt 2 (TA 2) erstreckt sich von Deggendorf bis Vilshofen über ca. 33 km. Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung sowie der räumlichen und zeitlichen Abhängigkeiten ist eine einheitliche Entscheidung über beide Vorhaben erforderlich. Sie werden daher in einem gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren bei der Planfeststellungsbehörde der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) in Würzburg behandelt (§78 Verwaltungsverfahrensgesetz).</p> <p>Konkretes Ziel des Vorhabens zum Ausbau der WaStr Donau von Straubing bis Vilshofen ist die Erhöhung der Abladetiefe durch Vergrößerung der Fahrrinntiefe um mindestens 20 cm auf künftig RNW – 2,2 m (im TA 2 um mind. 25 cm auf RNW – 2,25 m zur Berücksichtigung des höheren Squat infolge des dreimal größeren Sohlgefälles unterhalb der Isarmündung). In dem 9,7 km langen Streckenabschnitt zwischen der Schleuse Straubing und dem Hafen Straubing-Sand wird die Fahrrinntiefe um zusätzlich 45 cm auf RNW – 2,65 m erhöht (Verbesserte Westanbindung des Hafens). Gleichzeitig sollen die fortschreitende Sohlerosion gestoppt und die bestehenden Verhältnisse in Bezug auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie auf die Fahrrinnenunterhaltung optimiert werden.</p>	

Die Erhöhung der Fahrrinntiefe erfolgt ausschließlich durch flussregelnde Maßnahmen in Gestalt von Regelungsbauwerken (Buhnen, Parallelwerke und Ufervorschüttungen) in Verbindung mit Flussbaggerungen und Sohlsicherungsmaßnahmen (Teilverbau von Kolken, Geschiebemanagement).

Das Planfeststellungsverfahren für den TA 1 wurde 2014 durch Bekanntmachung und danach Auslegung der Unterlagen eingeleitet. Nach Durchführung von 6 Planänderungen, Erörterung von insgesamt etwa 470 privaten Einwendungen bzw. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (TöB) an 2 Terminserien 2016/2017 sowie nach Erlass von 7 vorläufigen Anordnungen wurde der Planfeststellungsbeschluss im Dezember 2019 erlassen, im Januar 2020 wirksam und im Mai 2020 schließlich bestandskräftig.

Das Planfeststellungsverfahren für den TA 2 wurde Ende 2018 eingeleitet und befindet sich in der Anhörungsphase. Seit Mitte 2020 finden Erörterungstermine statt, die voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein werden.

4.3 Strecke Wien-Belgrad (km 1921,05-1170,00)

Diese Strecke wurde mit Wasserstraßenklasse VIc kategorisiert, es finden sich jedoch zahlreiche Problemfelder bzw. Unterschreitungen der Mindestempfehlungen der Donaukommission.

4.3.1 Brücken

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Straßenbrücke Medved'ov	1806,35	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe
Eisenbahnbrücke Komárno	1770,40	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe
Straßenbrücke Komárno	1767,80	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe
Eisenbahnbrücke Bogojevo	1366,50	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe
Provisorische Brücke „Boško Perošević“	1254,25	unzureichende Brückendurchfahrtshöhe

4.3.2 Fahrrinne

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Wien - Grenze AT/SK	1921,00-1872,70	unzureichende Fahrrinnentiefe
Devin	1879,50-1868,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Medved'ov, Medve - Straßenbrücke Komárno	1807,00-1767,80	unzureichende Fahrrinnentiefen
Cenkov, Nyergesújfalu - Chl'aba	1735,30-1710,90	unzureichende Fahrrinnentiefe
Eipelmündung-Budapest	1708,20-1652,50	unzureichende Fahrrinnentiefe
Budafok-Mohács	1638,00-1451,50	unzureichende Fahrrinnentiefe und -breite
Bezdan	1429,00-1425,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Siga-Kazuk	1424,90-1414,40	unzureichende Fahrrinnenbreite
Apatin	1408,20-11400,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Arm Čivutski rukavac	1397,20-1389,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Mündung der Drina	1388,80-1382,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Almaš	1381,40-1378,20	unzureichende Fahrrinnenbreite
Staklar		unzureichende Fahrrinnenbreite
Erdut	1371,40-1366,40	unzureichende Fahrrinnenbreite
Bogojevo	1366,20-1361,40	unzureichende Fahrrinnenbreite
Dalj	1357,00-1351,00	unzureichender Krümmungsradius
Borovo 1	1348,60-1343,60	unzureichende Fahrrinnenbreite
Borovo 2	1340,60-1338,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Vukovar	1332,00-1325,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Sotin	1324, 00-1320,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Opatovac	1315,40-1314,60	unzureichende Fahrrinnenbreite
Mohovo	1311,40-1307,60	Begegnungsverbot, felsiges Flussbett, unzureichende Fahrrinnenbreite
Bačka Palanka	1302,00-1300,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Susek	1287,00-1281,00	unzureichende Fahrrinnenbreite, Krümmungsbereich
Futog	1267,40-1261,60	unzureichende Fahrrinnentiefe und -breite
Arankina ada	1247,00-1244,80	unzureichende Fahrrinnenbreite
Čortanovici	1241,60-1235,00	unzureichende Fahrrinnenbreite
Beška	1232,00-1226,60	unzureichende Fahrrinnentiefen und - breiten
Preliv	1207,00-1195,00	unzureichende Fahrrinnenbreite

4.3.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt

Maßnahmenkatalog Donau östlich von Wien	km 1921,00-1872,70
<p>Im Jahr 2015 wurde seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (heute das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie - BMK) das Aktionsprogramm Donau bis 2022 veröffentlicht. Einen wesentlichen Teil der angestrebten Maßnahmen und Wirkungen beinhaltet der Maßnahmenkatalog für die Donau östlich von Wien. Im Maßnahmenkatalog wurden die Erkenntnisse der erfolgreich abgeschlossenen Projektphase mit neuen Entwicklungen im Bereich Wasserstraßenmanagement (z.B. des Wasserstraßen-Management-Systems WAMS) und Verkehrsmanagement (z.B. RIS Services von DoRIS) zusammengeführt.</p> <p>Die einzelnen Maßnahmentypen werden Schritt für Schritt, je nach Priorität der Maßnahme, umgesetzt. Der Katalog umfasst dabei die Optimierung der Niederwasserregulierung, Gewässervernetzungen, Uferrückbauten, Kleinmaßnahmen wie z.B. die Errichtung und Anpassung von Länden etc. sowie die Sicherung kritischer Kolke. Ein integratives Geschiebemanagement, welches auf die Erhaltungsbaggerungen für die Schifffahrt aufgesetzt wurde, wirkt seit 2016 der Sohleintiefung entgegen.</p> <p>In den fünf kritischsten Furtbereichen sind bereits Maßnahmen umgesetzt worden – teils durch die Optimierung der Niederwasserregulierung, teils durch Inselschüttungen, welche ebenfalls den Querschnitt einengen. Die Verbesserung des Liegestellenangebots und der sicherheitstechnischen Infrastruktur ist in Vorbereitung. Parallel dazu werden umfangreiche Gewässerrenaturierungen umgesetzt.</p> <p>Für die Umsetzung werden die bewährten Instrumente der interdisziplinären Vorgangsweise sowie die Einbindung der Stakeholder weitergeführt. Die wissenschaftliche Begleitung sorgt für eine ständige Weiterentwicklung.</p>	

Donaustreckenabschnitt Devin-Szob	km 1880,00 – 1708,00
<p><u>Laufende Projekte auf dem slowakischen Streckenabschnitt der Wasserstraße Donau:</u></p> <p>1. FAIRway Danube II</p> <p>FAIRway Danube II ist ein 2023 genehmigtes transnationales Projekt; es ist das Folgeprojekt von FAIRway Danube, das im Rahmen der Fazilität <i>Connecting Europe</i> (CEF) im Zeitraum von Juli 2015 bis Dezember 2021 umgesetzt wurde. Am Projekt nehmen die Länder Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bulgarien und Rumänien teil. Der Projektpartner der slowakischen Seite ist <i>Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.</i> (SVP).</p> <p>Mit dem Projekt soll sichergestellt werden, dass die Bedingungen für die Binnenschifffahrt auf der Donau den in Artikel 15 (3) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 (TEN-V-Verordnung) festgelegten Anforderungen an die Binnenschifffahrtsinfrastruktur entsprechen, d. h. den Anforderungen an die Mindestfahrwassertiefe zur Aufrechterhaltung eines <i>Good Navigation Status</i> (GNS).</p> <p>Das FAIRway Danube II Projekt verfolgt folgende Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des Fahrwasserzustands laut einzelnen Parametern der TEN-V-Verordnung und dem <i>Danube Master Plan</i>; • Aufstellung von ortsfesten und mobilen Sensoren für die Messung der wichtigsten GNS-Parameter; darüber hinaus ist die Modernisierung der nationalen Wasserstraßenmanagementsysteme und des grenzüberschreitenden Wasserstraßenüberwachungssystems geplant, um deren Effizienz und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Ausgehend von den Bedürfnissen der Logistikunternehmen wird die Vorlaufzeit der Wasserstandsvorhersage verlängert; • Erprobung und Prüfung von Mitteln zur Steigerung der Resilienz gegenüber niedrigen Wasserständen mithilfe von Pilotprojekten mit flexibler Infrastruktur in Österreich, Kroatien, Bulgarien und Rumänien. Dieser einzigartige Ansatz bietet eine beinahe natürliche Lösung zur Erreichung des GNS und erhöht damit auch die Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit der Binnenschifffahrt ohne langfristige Auswirkungen auf das Fluss-Ökosystem. • Modernisierung bestehender Anlegestellen in Österreich und Rumänien zur Verbesserung ihrer Qualität, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und Mobilität der Besatzung. • Entwicklung von Plänen für weitere Anlegestellen in Österreich, der Slowakei und Kroatien. <p><u>Umsetzungszeitraum:</u> 57 Monate, Projektbeginn 10/2023</p> <p><u>Gesamtbudget:</u> 35.470.093,00 Euro. Projektbudget von <i>Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.</i> (SVP): 1.887.905,00 Euro</p> <p>2. Elektrifizierung des Hafens Bratislava</p> <p>Das Unternehmen <i>Verejné prístavy, a. s.</i> plant, seinen Verpflichtungen aus der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1745 der Kommission vom 13. August 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/94/EU im Hinblick auf Ladepunkte für Kraftfahrzeuge der Klasse L, die landseitige Stromversorgung für Binnenschiffe, die Wasserstoffversorgung für den Straßenverkehr und die Erdgasversorgung für den Straßen- und den Schiffsverkehr sowie zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/674 der</p>	

Kommission aktiv nachzukommen - PHYSISCHE EINRICHTUNG von Stromanschlüssen an Objekten in slowakischen Häfen.

Die physische Umsetzung des Projekts wird voraussichtlich im vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

3. Bau von Objekten für Schiffe im öffentlichen Hafen Bratislava

Im Rahmen der Vorprojektierung wurde eine Machbarkeitsstudie eingeleitet: „Bau von Schiffsdienstleistungsobjekten im öffentlichen Hafen von Bratislava – Vorprojektierung“. In dieser Studie werden Optionen möglicher Lösungen für den Bau von Abfallentsorgungs- und Betankungsobjekten auf der internationalen Wasserstraße Donau (zusammen mit der Festlegung zusätzlicher, von den Nutzern benötigter Dienstleistungen) im öffentlichen Hafen von Bratislava vorgeschlagen und bewertet. Ziel der Studie ist die Auswahl der am besten geeigneten Lösung im Hinblick auf den aktuellen oder erwarteten Kapazitätsbedarf, technische und technologische Lösungen, die räumliche Integration in den Frachthafen, finanzielle und sozioökonomische Aspekte der Lösung, Umweltaspekte usw.

Das Projekt wird derzeit umgesetzt; bisher wurden 392.992,88 Euro aus dem operationellen Programm für integrierte Infrastruktur für die Umsetzung ausgegeben.

Geplante Projekte auf dem slowakischen Streckenabschnitt der Wasserstraße Donau:

4. Vorschlag für Maßnahmen zur Gewährleistung der durchgängigen Schiffbarkeit der Wasserstraße Donau auf dem Streckenabschnitt Fluss-km 1880,26 - 1853,10

Der slowakische Abschnitt der Donau von der slowakisch-österreichischen Grenze bis zum Stausee Hrušov ist der letzte Abschnitt der oberen Donau, auf dem noch keine umfassende Bewertung der Maßnahmen zur Gewährleistung des *Good Navigation Status* (GNS) durchgeführt wurde. Das Verkehrsministerium der Slowakischen Republik plant, im Rahmen des „Operationellen Programms Slowakei“ eine Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Vorschlag für Maßnahmen zur Gewährleistung der durchgängigen Schiffbarkeit der Wasserstraße Donau von Fluss-km 1880,26 bis Fluss-km 1853,10“ zu initiieren. Wichtigstes Ziel des Projekts ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die alternative technische Lösungen für Maßnahmen zur Erreichung der erforderlichen Abmessungen der Fahrrinne gemäß den Empfehlungen der Donaukommission (Dok. DK/TAG 77/11) auf diesem Streckenabschnitt der Donau vorschlägt und bewertet. Ferner ist im Rahmen der Projektumsetzung eine ökologische und wirtschaftliche Bewertung durchzuführen.

Die Studie wird Optionen für technische Maßnahmen zur Gewährleistung der durchgängigen Schiffbarkeit beinhalten und die Wirksamkeit dieser Optionen im Hinblick auf die Erreichung der gesetzten Ziele, d. h. die Erreichung der erforderlichen Abmessungen der Fahrrinne gemäß den Empfehlungen der Donaukommission, bewerten. Ein weiterer wichtiger Bereich der Studie wird die Bewertung der Umweltauswirkungen der vorgeschlagenen technischen Optionen sein.

Gegenwärtig wird das Projekt von der Kommission für das Operationelle Programm Slowakei bewertet, aus dem es in Zukunft finanziert wird.

Umsetzungszeitraum: 18 Monate

Gesamtbudget: 1.500.000, 00 Euro

5. Neuorganisation des Passagierhafens Bratislava

Das Projekt des Unternehmens *Verejné prístavy, a. s.* sieht eine einheitliche Planung der Liegestellen der Schiffe im Passagierhafen Bratislava (Fluss-km 1870,20 - 1867,5) mit einer Länge von 150 m an der Uferlinie für das Anlegen von Kabinenschiffen vor. Durch die Zusammenlegung der Länge der Liegeplätze wird die Anzahl der Liegeplätze auf 18 am linken Ufer des Passagierhafens und 5 am rechten Ufer reduziert. Diese Änderung ermöglicht es Kabinenschiffen, an allen Liegeplätzen anzulegen, was die Effizienz der Liegeplatzlogistik verbessert. Die Verteilung der Liegeplätze im Hafen geht mit einer Stromversorgung an jedem Liegeplatz einher. Die Umsetzung des Projekts wird den Tourismus in der slowakischen Hauptstadt fördern, was sich auch finanziell positiv auf das Land und die Stadt auswirken und das Potenzial Bratislavas als beliebtes Reiseziel steigern wird.

Apatin-Strecke

km 1405,60-1401,70

Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen und ökologischen Funktionsfähigkeit der gemeinsamen kroatisch-serbischen Grenzstrecke der Donau. Flussbettstabilisierung und Verbreiterung der Fahrrinne. Ufer-, Hochwasser- und Eisschutz.

Der Engpass erfüllt die Mindestanforderungen der Donaukommission hinsichtlich der Fahrrinnenbreite nicht. Vorgeschlagene Maßnahmen: Baggerung, Errichtung von 6 Buhnen und Ufersicherung um die Fahrrinnenbreite zu vergrößern. Das Projekt und die Aufgabenbereiche sind definiert. Eine gemeinsame HR-RS Arbeitsgruppe wurde eingesetzt, um das Projekt zu bearbeiten. Gemäß SEETO MAP 2010-2014 ist dieses Projekt ein „engagiertes Prioritäts-Projekt in einem fortgeschrittenen Stadium“.

Vermelj/Petreš-Strecke

km 1391,00-1389,60

Verbesserung der schwierigen Schifffahrtsbedingungen am gemeinsamen kroatisch-serbischen Grenzabschnitt der Donau, hervorgerufen durch eine enge Krümmung.

Der Engpass erfüllt die Mindestanforderungen der Donaukommission hinsichtlich der Krümmungsradien nicht. Vorgeschlagene Maßnahmen: Uferabtrag, um den Krümmungsradius zu vergrößern. Das Projekt und die Aufgabenbereiche sind definiert. Bis jetzt wurden aber keine konkreten Aktivitäten in Angriff genommen. Gemäß SEETO MAP 2010-2014 ist dieses Projekt ein „engagiertes Prioritäts-Projekt in einem fortgeschrittenen Stadium“.

Staklar-Strecke

km 1375,90-1372,30

Verbesserung der schwierigen Schifffahrtsbedingungen am gemeinsamen kroatisch-serbischen Grenzabschnitt der Donau, hervorgerufen durch eine enge Krümmung.

Der Engpass erfüllt die Mindestanforderungen der Donaukommission hinsichtlich der Krümmungsradien nicht. Vorgeschlagene Maßnahmen: Baggerung, Uferabtrag und Ufersicherungsarbeiten um den Krümmungsradius zu vergrößern. Das Projekt und die Aufgabenbereiche sind definiert. Bis jetzt wurden aber keine konkreten Aktivitäten in Angriff genommen. Gemäß SEETO MAP 2010-2014 ist dieses Projekt ein „engagiertes Prioritätsprojekt in einem fortgeschrittenen Stadium“.

Sotin-Strecke	km 1324-1321
<p>Umsetzungszeitraum: 2020-2023 (kofinanziert durch das nationale operationelle Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion)</p> <p>Gesamtbudget: 3.515.333 Euro</p> <p>Ziel dieses Projekts ist der Schutz des Ufers und die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen durch den Bau von wasserbaulichen Regulierungsbauwerken (Einrichtungen für die Sicherheit der Schifffahrt), eines wasserbaulichen Längswerks und von zwei T-Buhnen zur Erreichung einer höheren Fahrsicherheit über das ganze Jahr hinweg und zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf diesem Donauabschnitt.</p>	
Opatovac-Strecke	km 1314
<p>Umsetzungszeitraum: 2020-2023 (kofinanziert durch das nationale operationelle Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion)</p> <p>Gesamtbudget: 4.226.000 Euro</p> <p>Erster Winterhafen an Binnenwasserstraßen in der Republik Kroatien bei Donau-km 1314.</p> <p>Es entsteht ein Schutzhafen für Binnenschiffe im Falle von Eiserscheinungen oder anderen außerordentlichen Ereignissen, die zu Schifffahrtsunterbrechungen führen.</p> <p>Geplante Maßnahmen: Bau eines Winterhafens, einschließlich Errichtung von Uferanlagen, zusätzliche Bauten und lokale Maßnahmen in Bezug auf Umwelt und Hydrologie. Der Winterhafen wird mit der gesamten nötigen Infrastruktur ausgestattet. Die voraussichtliche Länge der Uferverstärkung beträgt etwa 700 m. der Winterhafen wird 23 Schiffe mit einer Standardgröße von 76,5 x 11,4 m fassen können.</p>	
Mohovo-Strecke	km 1309,90-1309,10
<p>Verbesserung der schwierigen Schifffahrtsbedingungen am gemeinsamen kroatisch-serbischen Streckenabschnitt der Donau, hervorgerufen durch eine eingeeengte Fahrrinne (felsiger Abschnitt).</p> <p>Der Engpass erfüllt die Mindestanforderungen der Donaukommission hinsichtlich der Fahrrinnenbreite nicht. Vorgeschlagene Maßnahmen: Entfernung von Felsmaterial zur Vergrößerung der Fahrrinnenbreite. Bis jetzt wurden aber keine konkreten Aktivitäten in Angriff genommen. Gemäß SEETO MAP 2010-2014 ist dieses Projekt ein „engagiertes Prioritätsprojekt in einem fortgeschrittenen Stadium“.</p>	
Flussregulierung und Baggerarbeiten auf kritischen Strecken der serbischen Donau	km 1285,50-1197,70
<p>Das allgemeine Ziel ist die Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse auf der Donau gemäß den nationalen, politischen und strategischen Vorgaben sowie unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Donaukommission und der Entwicklungspläne der EU für das Verkehrssystem, um rasche, sichere, verlässliche und umweltfreundliche Verkehrsträger, reibungslosen Frachtverkehr und die Mobilität von Personen zu gewährleisten.</p> <p>Die Flussregulierungs- und Baggerarbeiten werden auf sechs kritischen Streckenabschnitten des serbischen Donauabschnitts durchgeführt: Preliv, Beška, Čortanovci, Arankina Ada, Futog und Susek.</p>	

Gerätemontage und Integration eines Schifffahrtskontrollsystems auf der Donau
<p>Das Projekt „AtoNs“ wird in drei Aufträgen durchgeführt: technische Begleitung und Überwachung; Lieferung und Montage der Geräte; Integration des Schifffahrtskontrollsystems.</p> <p>Das Projekt begann im Juli 2016 und soll im November 2018 abgeschlossen werden. Es wird im Rahmen des dezentralen Durchführungssystems für EU-Mittel (IPA 2013) ausgeführt, wobei das Finanzministerium (als öffentlicher Auftraggeber), das Ministerium für Bau, Verkehr und Infrastruktur (als Endbegünstigter) und die Wasserstraßendirektion des MGSI (als Endempfänger) eingebunden sind. Die Durchführung dieses Projekts erfolgt entsprechend der nationalen Binnenschifffahrtsstrategie für den Zeitraum 2015-2025 sowie dem internationalen Rahmen, einschließlich der Leitlinien der Europäischen Kommission und der Empfehlungen der Donaukommission.</p> <p>Das Projekt stützt sich auf die bereits bestehende RIS-Infrastruktur (insbesondere das Automatische Identifikationssystem) und fördert deren weitere Nutzung durch Aufrüstung und Integration des Bezeichnungssystems der Wasserstraße, sowie Bereitstellung von hydrometeorologischen Informationen und Videoüberwachung von Stromabschnitten von besonderer Bedeutung.</p>
Danube STREAM
<p>Das Projekt <i>Danube STREAM</i> (intelligentes, integriertes und harmonisiertes Wasserstraßenmanagement) wird im Rahmen der ersten Ausschreibung des EU-Programms „Danube Transnational“ (<i>Interreg Danube Transnational Programme</i>) kofinanziert. Das Projekt <i>Danube STREAM</i> wird seit 1. Januar 2017 durchgeführt und hat eine Laufzeit von 30 Monaten.</p> <p>Das Ziel des Projekts ist die Errichtung und Erhaltung eines effizienten und umweltfreundlichen Verkehrsnetzes auf der Donau und ihren schiffbaren Nebenflüssen durch Ausbau der effektiven Bewirtschaftung der Wasserstraßeninfrastruktur. Neben der Stärkung von gemeinsamen Standards und Instrumenten zählen nutzerorientierte Informationsdienste zu den Ergebnissen und Leistungen des Projekts.</p> <p>Die wichtigsten Themenbereiche des Projekts betreffen die Harmonisierung von qualitativer Information über die Schifffahrt und die nautischen Verhältnisse, die abgestimmte Bewirtschaftung von Wasserstraßen durch Instrumente des Wasserstraßenmanagements und die Zusammenarbeit bei der Durchführung von wasserbaulichen Maßnahmen unter Beachtung von Umweltschutzgrundsätzen, sowie die strategische Zusammenarbeit. Während der Projektlaufzeit werden verschiedene Pilotversuche zur Verbesserung und Instandhaltung der Wasserstraßeninfrastruktur mithilfe innovativer Technologien durchgeführt.</p> <p>Die Wasserstraßendirektion des MGSI ist als Projektpartner am internationalen Projektkonsortium beteiligt.</p> <p>Projektbeginn: 01.01.2017</p> <p>Projektabschluss: 30.06.2019</p> <p>Gesamtbudget: 2.108.661,42 EUR</p>

DanubeSediment	
<p>Das länderübergreifende Projekt <i>DanubeSediment</i> (<i>Danube Sediment Management – Restoration of the Sediment Balance in the Danube River</i> / Geschiebebewirtschaftung an der Donau – Herstellung einer ausgewogenen Geschiebebilanz an der Donau) wurde im Januar 2017 gestartet. Das Ziel des Projekts ist die bessere Geschiebebewirtschaftung an der Donau und ihren Nebenflüssen. Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union (EFRE und IPA) kofinanziert. Das Projekt <i>DanubeSediment</i> läuft bis 30. Juni 2019.</p> <p>Das Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Wasser- und Geschiebebewirtschaftung sowie der Morphologie der Donau. Dies soll durch die Erhebung von Daten zur Geschiebeführung der Donau und ihrer wichtigsten Nebenflüsse erfolgen.</p> <p>Als wichtiges Projektergebnis ist der erste „Leitfaden zur Geschiebebewirtschaftung an der Donau“ (<i>Danube Sediment Management Guidance, DSMG</i>) vorgesehen. Dieses Dokument wird wesentliche Beiträge zum 3. Bewirtschaftungsplan für das Donaueinzugsgebiet und zum 2. Hochwasserrisikomanagementplan für die Donau liefern. Beide Pläne werden von der IKSD erarbeitet.</p> <p>Die Wasserstraßendirektion des MGSI ist als Projektpartner am internationalen Projektkonsortium beteiligt.</p> <p>Projektbeginn: 01.01.2017</p> <p>Projektabschluss: 30.06.2019</p> <p>Gesamtbudget: 3.558.581,62 EUR</p>	
„Preparing FAIRway 2 works in the Rhine-Danube Corridor“	(km 1433+100 – km 1295+500)
<p>Das Projekt „<i>Preparing FAIRway 2 works in the Rhine-Danube Corridor</i>“ ist ein gemeinsames, von der Europäischen Union kofinanziertes Projekt, das Österreich, Kroatien und Serbien zusammenführen. Das Ziel des Projekts ist es, mögliche integrative Maßnahmen zur Verbesserung des gemeinsamen kroatisch-serbischen Donauabschnitts zu untersuchen, unter Einbeziehung eines multidisziplinären Stakeholderforums.</p> <p>Projektaktivitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring des gemeinsamen kroatisch-serbischen Donauabschnitts • Modellierung und Mehrkriterienanalyse für diesen Abschnitt • Konzeptentwicklung zur verbesserten Abstimmung mit Stakeholdern • Einbeziehung von Stakeholdern • Spezifikation der Version 2.0 des Wasserstraßen-Monitoring-Systems (WAMOS) • Evaluierung, Bedarfserhebung und Dokumentation von Liegestellen <p>Projektdauer: Juli 2020 – Dezember 2024</p> <p>Gesamtbudget: € 3.292.000</p>	

4.4 Strecke Belgrad-Sulina (km 1170,00-0,00)

4.4.1 Brücken

Zurzeit sind keine Unterschreitungen der minimalen Brückendurchfahrtsöffnungen entlang dieser Strecke bekannt.

4.4.2 Fahrrinne

Bezeichnung	Fluss-km	Art der Behinderung
Salcia	825,00-819,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Lom-Insel Linovo	745,00-735,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Insel Karabulea-Bechet/Oriahovo	689,00-673,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Insel Lakat/Insel Paletz	591,00-581,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Belene	577,00-560,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Batin-Stilpiste	530,00-515,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Popina	409,00-400,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Călărăsi - Braila	375,00-170,00	unzureichende Fahrrinnentiefe
Braila-Sulina	170,00-0,00	unzureichende Fahrrinnentiefe

4.4.3 Bekannte Projekte auf diesem Abschnitt

Instandsetzung der Schiffsschleuse Eisernes Tor 1 (Serbien)	km 943
<p>Der Vertrag über die Instandsetzung der Schiffsschleuse im Wasserkraftwerkssystem Eisernes Tor 1 zwischen der Europäischen Kommission und dem Ministerium für Bau, Verkehr und Infrastruktur wird im Oktober 2017 unterzeichnet.</p> <p>Die Arbeiten sollen von November 2018 bis Dezember 2020 durchgeführt werden. Das Projekt hat einen Wert von 28,5 Mio. EUR. Die EU wird 40 % der Kosten, d. s. ca. 11,5 Mio. EUR, aus CEF-Mitteln bereitstellen, während die verbleibenden 60 % der Projektkosten, d. s. 17 Mio. EUR, über die nächsten drei Jahre (2018-2020) aus dem Haushalt der Republik Serbien bereitgestellt werden.</p> <p>Unter anderem umfassen die Arbeiten die Instandsetzung des elektrohydraulischen Antriebs der Tor-, Schließ- und Kranbahnanlagen, Austausch und Instandsetzung der hydromechanischen Anlagen, bautechnische und architektonische Arbeiten am Kontrollturm und in den Technikräumen, sowie Instandsetzung der Kabel- und Rohrleitungen entlang der Schleusenammern. Weiter ist die Instandsetzung der Signalanlage, der Heizung und Klimatisierung in den unterirdischen Räumen und im Kontrollturm, sowie der Außen- und Innenbeleuchtung vorgesehen.</p> <p>Durch dieses Projekt wird die Schiffsschleuse im WKW Eisernes Tor 1 erneuert und ihr Lebenszyklus um 25 Jahre verlängert.</p>	

Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf dem gemeinsamen bulgarisch-rumänischen Streckenabschnitt der Donau	km 845-375
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel: Hauptziel des Projekts ist die ganzjährige Gewährleistung der von der Donaukommission empfohlenen Mindesttiefe der Fahrrinne. Auf diesem Streckenabschnitt gibt es ca. 12 kritische Stellen für die Schifffahrt. Im Rahmen dieses Projekts werden dort auf der Flussdonau zwischen km 845 und km 375 wasserbauliche Anlagen zur Beseitigung der für die Schifffahrt kritischen Streckenabschnitte errichtet werden. Unter Anwendung der nach Abschluss der Machbarkeitsstudie festgelegten technischen Lösungen werden Arbeiten zur Strömungslenkung, zur Abflussumverteilung auf die Arme, zu Uferschutzarbeiten, zur Kalibrierung des Flussbetts und Baggararbeiten durchgeführt. • Finanzierung der Studien: <ul style="list-style-type: none"> – 2007-2011, 2,58 Mio. EUR, Mittel von ISPA (85 %) und des Staatshaushalts (15 %) – 2013, 0,2 Mio. EUR, Mittel von JASPERS – 2014-2022, Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) (Mittel des Kohäsionsfonds und des Staatshaushalts) 6,15 Mio. EUR • Finanzierung des technischen Projekts und der Arbeiten <ul style="list-style-type: none"> – 2023-2028 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) • Geschätzte Kosten der Arbeiten <ul style="list-style-type: none"> ➤ 80 Mio. EUR für die rumänische Seite ➤ 70 Mio. EUR für die bulgarische Seite • Aktueller Stand: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Machbarkeitsstudie wurde von einem aus rumänischen, französischen und belgischen Firmen bestehenden Konsortium (JV Technum N.V., Trapec S.A., Tractebel Development Engineering S.A., Compagnie Nationale du Rhône und Safege) durchgeführt. Der Vertrag mit diesem Konsortium wurde im Mai 2007 unterzeichnet und schrittweise bis Dezember 2011 verlängert. Die Studie wurde vom ISPA-Programm finanziert. Das Konsortium hat neben der Machbarkeitsstudie auch eine Umweltverträglichkeitsstudie gemäß den geltenden Gesetzesvorschriften erstellt. Da sich die Gesetzeslage in der Zeit zwischen der Unterzeichnung des Vertrags und dem Auslauf des ISPA-Programms mehrfach geändert hat, konnten nicht alle zum Erhalt der Umweltgenehmigungen erforderlichen Verfahren abgeschlossen werden. ➤ Im Zeitraum April – Oktober 2013 hat der von JASPERS bestellte Berater COWI die Machbarkeitsstudie, die Umweltverträglichkeitsstudie und die entsprechende Evaluierungsstudie ausgewertet und eine Leistungsbeschreibung für deren Realisierung erstellt. Auch die Vor- und Nachteile der Bildung eines EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) für die Abwicklung des Projekts wurden erwogen. ➤ 2015 wurde ein Finanzierungsantrag zur Genehmigung vorgelegt und in der ersten Projektausschreibung des CEF-Programms genehmigt. Dieser sieht die Beteiligung der beiden Stromverwaltungen unter Leitung der rumänischen Seite vor, um die in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Lösungen, die Kosten-Nutzen-Analyse, die Umweltverträglichkeitsstudie und die entsprechende Evaluierungsstudie zu überprüfen, 	

den Finanzierungsantrag zu verfassen und die Ausschreibungsunterlagen zur Realisierung des technischen Projekts und der Arbeiten zusammenzustellen.

- Im März 2017 wurde der Vertrag zur Überprüfung und Ergänzung der Machbarkeitsstudie und der zusätzlichen Studien unterzeichnet.
- Im Zeitraum 2017-2018 wurden Feldstudien durchgeführt, mathematische 1D-Modelle für das gesamte Projektgebiet (488 km) und 2D-Modelle für kritische Bereiche entwickelt und technische Lösungen zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen identifiziert.
- 2019 begann in Rumänien und Bulgarien das Umweltverfahren zur Erlangung der Umweltvereinbarung, einschließlich des Verfahrens gemäß dem ESPOO-Übereinkommen.

Zur Erlangung der Umweltvereinbarung wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

- Am 09.01.2019 wurde die Benachrichtigung über die Einleitung des Umweltverfahrens in Rumänien versendet.
- Am 26.02.2019 ging die von der Nationalen Behörde für Umweltschutz in Rumänien (ANPM) ausgestellte Entscheidung für die Phase der Erstbewertung ein.
- Am 1. April 2019 wurde die Benachrichtigung über die Einleitung des Umweltverfahrens in Bulgarien versendet.
- Am 24.04.2019 ging die vom bulgarischen Ministerium für Umwelt und Wasser ausgestellte Entscheidung für die Phase der Erstbewertung ein.
- Am 21.06.2019 wurde das Präsentationsmemorandum an die Nationale Behörde für Umweltschutz (ANPM) übergeben. Da keine weiteren Ergänzungen erforderlich waren, wurde von der ANPM die Veröffentlichung der Unterlagen gemäß UVP-Verfahren gefordert.
- Am 01.07.2019 wurden die Unterlagen für die Erteilung der wasserwirtschaftlichen Genehmigung eingereicht.
- Am 19.07.2019 ging die Entscheidung der Rumänischen nationalen Wasserverwaltungsbehörde (ANAR) zur Vorbereitung der Gewässerverträglichkeitsprüfung (SEICA) für das vorgeschlagene Projekt ein.
- Am 15.07.2019 wurden die Unterlagen für das grenzüberschreitende Verfahren (ESPOO-Übereinkommen) eingereicht. Nach der Übermittlung der Benachrichtigung (ESPOO-Übereinkommen) durch das rumänische Umweltministerium gingen die Antwort der Republik Moldau, die keine Teilnahme an diesem Projekt vorsieht, und die Antwort der Republik Bulgarien ein. Die Empfehlungen der Republik Bulgarien wurden in die endgültige Fassung der Leistungsbeschreibung aufgenommen.
- Am 22.11.2019 ging die Scoping-Entscheidung - Leitlinien für die Erstellung der UVP, herausgegeben von der ANPM Rumänien (Scoping-Entscheidung) ein.
- Am 22.11.2019 ging die Scoping-Entscheidung des Ministeriums für Umwelt und Wasser Bulgariens ein.

In Rumänien waren die Studien zur Erlangung der Umweltvereinbarung in Vorbereitung:

- Angemessene Bewertungsstudie
- Studie zur Gewässerverträglichkeitsprüfung (SEICA)
- Studie über den Klimawandel

In der Republik Bulgarien wurde die Vorbereitung der Umweltstudien durch Verzögerungen des Ministeriums für Umwelt und Wasser der Republik Bulgarien bei der Entwicklung und Bereitstellung der spezifischen Erhaltungsziele für die 39 im Projektbereich identifizierten Schutzgebiete auf dem Gebiet der Republik Bulgarien blockiert. Im November 2022 wurden für 35 Schutzgebiete spezifische Erhaltungsziele genehmigt. Die spezifischen Erhaltungsziele für die letzten 4 Schutzgebiete innerhalb des Projekts sollen im Jahr 2023 genehmigt werden.

- **Nächste Etappen:**

- Fortsetzung des Umweltverfahrens zum Erhalt der Umweltvereinbarung. Es wird geschätzt, dass das Verfahren bis September 2023 dauern wird.
- Einreichung des Finanzierungsantrags für die Planung und Umsetzung der Arbeiten im Januar 2023.
- Einleitung der Ausschreibungsverfahren für die Planung und Ausführung der Arbeiten, für die Überwachung der Bauarbeiten und für die Bauaufsicht - Dezember 2023.
- Die Durchführung der Arbeiten wird voraussichtlich im Zeitraum 2024-2028 erfolgen.

Instandsetzung der Schiffsschleuse Eisernes Tor 2 (Serbien)	km 863+000
--	------------

Die Schiffsschleuse “Eisernes Tor 2”, ein wichtiger Bestandteil des serbisch-rumänischen Wasserkraftwerks, ist seit 1994 in Betrieb und wurde nach mehr als drei Jahrzehnten erstmals saniert. Dieses bedeutende Projekt wurde durch ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (40 %), EU-Zuschüsse aus dem *Connecting Europe Facility-Fonds* (40 %) und den Staatshaushalt Serbiens (20 %) finanziert.

Die Modernisierung der Schleuse bringt zahlreiche Vorteile mit sich: verringerte Verzögerungen, erhöhte Sicherheit, verbesserte Betriebseffizienz und eine verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung. Die Wartungsprozesse wurden optimiert, mit um 30 % reduzierten Kosten und einem schnelleren Serviceeingriff. Darüber hinaus wurde die Durchfahrtszeit um ein Viertel verkürzt, was die Durchsatzkapazität der Schiffe erhöht.

Das erste Schiff passierte die sanierte Schleuse am 24. Juli 2024. Bis Ende Oktober wurden fast 2.000 Schiffe erfolgreich in 600 Schleusungszyklen abgefertigt.

Projektaktivitäten:

- Modernisierungsarbeiten im Bereich Elektrohydraulik
- Modernisierungsarbeiten im Bereich Hydromechanik
- Modernisierung von Nebensysteme der Schleuse
- Bau- und wassertechnische Modernisierung

Projektdauer: Juli 2023 – Juli 2024

Gesamtbudget: € 29.000.000

Bergung der versunkenen deutschen Flotte aus der Donau bei Prahovo	km 862+000 - km 857+000
<p>Das Ziel des Projekts ist die Wracks einer im Zweiten Weltkrieg versunkenen deutschen Flotte aus dem Wasser herauszuziehen, um die Sicherheit und Bedingungen für die Schifffahrt in diesem Abschnitt der internationalen Wasserstraße zu verbessern. Dieses Projekt steht im Einklang mit der Entwicklungsstrategie des EU-Verkehrssystems. Das Projekt ist ein äußerst komplexer Vorgang, der systematische Untersuchungen und die Entschärfung von Blindgängern (UXO) und anderen gefährlichen Gegenständen im Flussbett und in den gesunkenen Schiffen umfasst.</p> <p>Der Bergungsprozess umfasst die Suche nach Unterwasserminen, das Anheben der Wracks an die Wasseroberfläche und die Entleerung ihrer Innenräume. Vor diesen Arbeiten werden detaillierte hydrographische Untersuchungen und notwendige Unterwasserforschung durchgeführt. Insgesamt wurden 603 UXO-verdächtige Objekte identifiziert.</p> <p>Der Vertrag wurde im Juni 2023 unterzeichnet, und das erste Schiff wurde im August 2024 erfolgreich geborgen, gefolgt von einem weiteren kurz danach. Derzeit werden zwei zusätzliche Schiffwracks zur Bergung vorbereitet. Insgesamt sollen 21 versunkene Schiffe aus dem Flussbett entfernt werden. Der Projektabschluss ist für das dritte Quartal 2028 vorgesehen.</p> <p>Projektdauer: Juni 2023 – Juli 2028</p> <p>Gesamtbudget: € 28.900.000</p>	

Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der Donau, zwischen Călărăsi und Brăila	km 375,00-170,00
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel: Hauptziel des Projekts ist die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der Donau zwischen Călărăsi und Brăila, km 375,00-170,00, durch Umverteilung der Abflüsse zwischen dem Bala-Borcea-Arm und dem Hauptarm der Donau, durch Änderung der Verteilung der Abflüsse während Niedrig- und Mittelwasserphasen im Bereich des Epuraşu-Arms (Lebăda), durch Umverteilung der Abflüsse zwischen dem Caleia-Arm und dem Hauptarm der Donau und durch Änderung der Abflüsse im Bereich der Lupu-Insel, so dass die von der Donaukommission empfohlenen Mindestmaße bzw. die Tiefe von -2,5 m ab RNW gewährleistet werden. Es werden Kontrollwehre und Grundswellen errichtet, Uferschutzmaßnahmen durchgeführt, Buhnen zur Kalibrierung des Flussbetts und zur Kontrolle der Strömungen gebaut und Baggerarbeiten durchgeführt. • Finanzierung: <ul style="list-style-type: none"> – 2004-2006, Machbarkeitsstudie, 1,64 Mio. EUR, Mittel von ISPA (85 %) und des Staatshaushalts (15 %) – 2009-2016, Durchführung der Arbeiten, 173,12 Mio. Leu, über den Finanzierungsvertrag Nr. 233/16.09.2014, der aus dem POS-T 2007-2013 (Kohäsionsfonds) und dem Staatshaushalt finanziert wird – Zur Überwachung der Umweltauswirkungen der Arbeiten zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der Donau zwischen Călărăsi und Brăila wurde am 21.06.2012 ein Finanzierungsvertrag in Höhe von 34,80 Millionen RON, finanziert aus dem POST-T 2007-2013 (FEDRE) und dem Staatshaushalt, abgeschlossen. • Geschätzte Kosten der Arbeiten: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 173,12 Mio Leu über den Finanzierungsvertrag Nr. 233/16.09.2014, finanziert aus dem POS-T 2007-2013 (Kohäsionsfonds) und dem Staatshaushalt, für die drei kritischen Stellen (Bala, Epuraşu und Ostrovul Lupu) • Aktueller Stand: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Im Zeitraum 2004-2006 wurde die Machbarkeitsstudie erstellt, welche die 10 kritischen Stellen analysierte und vorrangige Arbeiten an 3 kritischen Stellen vorgeschlug. Nach Abschluss der Arbeiten an den 3 kritischen Stellen und Überwachung der Auswirkungen dieser Arbeiten wird eine Auswertung erfolgen, und es wird entschieden, ob auch an den anderen kritischen Stellen Arbeiten erforderlich sind. ➤ Die Ausschreibung für die Durchführung der Arbeiten fand 2008 statt und wurde 2009 mit der Unterzeichnung des Vertrags über die Durchführung des technischen Projekts und der Arbeiten an 3 kritischen Stellen abgeschlossen. ➤ Die Durchführung der Arbeiten wurde auf Anfrage der Europäischen Kommission vom 25. Januar 2010 bis August 2011 ausgesetzt. ➤ Gemäß der überarbeiteten Fassung des Projekts wurden Einzelheiten zur Durchführung folgender Arbeiten genehmigt: Uferschutz bei Ostrovul Turcescu, Uferschutz bei Ostrovul Lupu, Kontrollwehr Bala, Grundschwelle bei Bala, Grundschwelle bei Ostrovul Lupu und überströmtes Kontrollwehr bei Epuraşu. Nach Beauftragung des Bauausführenden wurde im Monat Oktober 2011 mit den Uferschutzarbeiten bei Ostrovul Turcescu und im März 2012 bei Ostrovul Lupu, bei Donau-km 196 begonnen. 	

- Stand der Fertigstellung der Arbeiten:

Kritische Stelle Bala: Endabnahme

- Uferschutzarbeiten – 100 %
- Kontrollwehr – 100 %
- Grundschwelle – 100 %
- Baggerung zur Reinigung der Fahrrinne – 100 %

Kritische Stelle Epurașu: Endabnahme

- überströmtes Kontrollwehr – 100 %

Kritische Stelle Ostrovul Lupu: Endabnahme

- Uferschutz – 100 %
- Grundschwelle – 100 %
- Baggerung – 100 %.

- Im März 2011 wurde ein Vertrag zur Überwachung der Umweltverträglichkeit der Arbeiten zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der Donau zwischen Călărași und Brăila abgeschlossen. Der Vertrag erstreckte sich über den Zeitraum 2011 - 2018 mit 3 Monitoring-Stufen: Pre-Monitoring - vor Beginn der Bauarbeiten, Monitoring während der Bauarbeiten und Post-Monitoring. Die Ergebnisse des Monitorings der Arbeiten werden regelmäßig den Umweltorganisationen und allen Interessenten bei Workshops vorgestellt. Aufgrund der gemäß Umweltabkommen Nr. 3/04/02/2007 geltenden Einschränkungen während der Störwanderung dürfen im Flussbett sechs Monate im Jahr, d.h. von November bis Februar und von Juli bis August keine Arbeiten durchgeführt werden.
- Für die kritische Stelle 01 Bala wird eine weitere Studie erstellt, um alternative technische Lösungen zu finden, die zusammen mit den bereits durchgeführten Arbeiten (Kontrollwehr, Uferschutz, Grundschwelle, die bis zum Nullpunkt Schwarzes Meer – Sulina errichtet wurden) die Erreichung der Projektziele, bzw. die Erhöhung des Wasserstands im Altarm der Donau auf ca. 1,20 m ermöglichen können.
- Der Berater erstellte ein digitales 3D-Modell von zwei alternativen technischen Lösungen und empfahl Alternative A, die Folgendes umfasst: eine Renaturierung und Neugestaltung des Eintritts in den Bala-Arm durch Schaffung eines neuen Arms zur Festlegung der Verlagerung des Abflusses im Bereich der Gabelung auf der Donau, Erhöhung der errichteten Grundschwelle auf dem Bala-Arm auf +6,5 m zum Nullpunkt Schwarzes Meer Constanța, um eine Einleitung nur zu ermöglichen, wenn der Donauabfluss 3.500 m³/s überschreitet, Baggerarbeiten an der Alten Donau. Die geschätzten Kosten der Arbeiten wurden auf 204 Millionen Euro inkl. MwSt. revidiert.
- Derzeit wurden die Umweltberichte (UVP und AA) gemäß den neuen Regelungen des Umweltrechts überarbeitet und erneut bei der Umweltschutzbehörde von Călărași eingereicht, um die Umweltvereinbarung zu erhalten.

Nächste Etappen:

- Nach Erhalt der Umweltgenehmigung und Abschluss des Vertrags mit dem Berater wird der Finanzierungsantrag für die Planung und Durchführung der geplanten Arbeiten am kritischen Punkt Bala vorbereitet.

Uferschutz im Sulina-Kanal (Seedonau)	sm 34,00-0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel: Eines der wichtigsten Investitionsprojekte auf dem Seeabschnitt der Donau ist der „Uferschutz im Sulina-Kanal“. Diese Arbeiten begannen 1984, vorgesehen waren Revitalisierungs- und Uferschutzarbeiten am Sulina-Kanal auf einer Länge von ca. 100 km. Ziel des Projekts ist der Schutz der Ufer des Sulina-Kanals vor Schäden durch großvolumige Seeschiffe und der Schutz des Donaudeltas. <p>Durch die Umsetzung dieses Projekts soll</p> <ul style="list-style-type: none"> – der Prozess der massiven Erosion der Ufer des Sulina-Kanals aufgehalten, – die Kontrolle des Wasserabflusses im Sulina-Kanal gewährleistet, – der Umfang des über die Mündung des Sulina-Kanals ins Meer gelangenden Sedimente verringert, und – die Gefahr der Überschwemmung von Wohnsiedlungen und wirtschaftlichen Anlagen entlang des Sulina-Kanals verringert werden. – Erosionserscheinungen des Flussbetts der Donau sollen aufgehalten werden, um den aktuellen Stand der Abflüsse zu erhalten und die Schifffahrtssicherheit auf dem Sulina-Kanal zu verbessern, in Verbindung mit der Gewährleistung des Umwelt- und Landschaftsschutzes und der Dynamisierung der Wirtschaftsentwicklung gemäß den Bestimmungen des allgemeinen rumänischen Verkehrsmasterplans, den eigenen Verpflichtungen aus der Partnerschaftsvereinbarung 2014-2020 und der einschlägigen nationalen Gesetzgebung. <ul style="list-style-type: none"> • Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> – Sichere Bewegung von Seeschiffen bei allen Wasserständen zwischen Regulierungsniederwasserstand und Höchstem Schifffahrtswasserstand – Gewährleistung der Schiffbarkeit der Donau während des ganzen Jahres (Rhein-Donau-Korridor) – Erhaltung des aktuellen Querschnitts des Flussbetts und des aktuellen Standes der Abflüsse in den Kanälen Sulina und Sfântu-Gheorghe – Schutz des Ufers und des Flussbetts gegen Erosion und Instabilität durch das hydraulische Gefälle aufgrund der Wasserstandunterschiede zwischen dem Kanal und hinter dem Schutz – Entwicklung des Potenzials und der Wirtschaftsleistung des Sulina-Kanals gemäß den Bestimmungen des allgemeinen rumänischen Verkehrsmasterplans – Hochwasserschutz auf den Abschnitten, wo sich Hochwasserschutzarbeiten und Uferschutzarbeiten am Sulina-Kanal überlappen – Verringerung des Hochwasserrisikos für Einrichtungen an Land und wirtschaftliche Einheiten entlang des Sulina-Kanals, mit günstiger Wirkung auf die Verbesserung der Lebensqualität und die Verringerung von Migrations- und Abwanderungserscheinungen – Berücksichtigung der Schutzziele des Biosphärenreservats Donaudelta (RBDD) gemäß dem Masterplan für das Biosphärenreservat Donaudelta: Schutz der biologischen Vielfalt und des Ökosystems durch Gewährleistung der freien Bewegung des Wassers und der Lebewesen 	

- Erhöhung der Attraktivität der Region der südöstlichen Dobrudscha durch Entwicklung der Erreichbarkeit und der Kapazität zur Gewährleistung schneller und effizienter Verbindungen zu internationalen Märkten.

- **Finanzierung:**

- 1984-2003, Staatshaushalt, für 35 km
- 2008-2013, 26,64 Mio. EUR, EIB-Kredit (50 %) und Staatshaushalt (50 %), für 15 km
- 2020-2028, 373,26 Mio Leu für 36,679 km, Sanierung der 5 Landungsbrücken, Bau von 6 neuen Landungsbrücken, Bau eines Leitdamms, Befestigung der nördlichen und südlichen Dämme über den Finanzierungsvertrag Nr. 31/12.04.2019, finanziert über das Operationelle Programm für große Infrastrukturvorhaben (POIM) – 85 % Kohäsionsfonds und 15 % Staatshaushalt

- **Geschätzte Kosten der Arbeiten:**

- 373,26 Mio Leu (inkl. MwSt.) bzw. 82,741 Mio EUR für 36,679 km, Sanierung der 5 Landungsbrücken, Bau von 6 neuen Landungsbrücken, Bau eines Leitdamms, Befestigung der nördlichen und südlichen Dämme

- **Aktueller Stand:**

- Im Zeitraum 1984-2003 wurden auf einem ca. 35 km langen Abschnitt Uferschutzarbeiten durchgeführt, die aus dem Staatshaushalt finanziert wurden.
- 2004 wurde zwischen dem Ministerium für öffentliche Finanzen und der EIB ein Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Von 2008-2013 wurden auf einem Abschnitt von 15 km Uferschutzarbeiten in einer Kostenhöhe von 24,64 Mio. EUR durchgeführt. 2013 erfolgte die Abnahme der abgeschlossenen Arbeiten. Am 17.07.2014 wurde die Endabnahme nach Ablauf der Mängelanzeigefrist durchgeführt. Diese Arbeiten wurden wie folgt durchgeführt:
 - Abschnitt Papadia 1 linkes Ufer – sm 26+500 – sm 25+1030
 - Abschnitt Maliuc 1 linkes Ufer – sm 24+000 – sm 23+1110
 - Abschnitt Maliuc 2 linkes Ufer – sm 22+750 – sm 22+000
 - Abschnitt Maliuc 3 linkes Ufer – sm 22+000 – sm 21+350
 - Abschnitt Maliuc 4 linkes Ufer – sm 21+350 – sm 20+750
 - Abschnitt Maliuc 5 linkes Ufer – sm 20+750 – sm 19+1000
 - Abschnitt Obretin 1 linkes Ufer – sm 19+1000 – sm 18+1350
 - Abschnitt Obretin 2 linkes Ufer – sm 18+1350 – sm 17+1600
 - Abschnitt Obretin 3 rechtes Ufer – sm 19+1000 – sm 18+1350
 - Abschnitt Obretin 4 rechtes Ufer – sm 18+1350 – sm 17+1070
 - Abschnitt Obretin 5 rechtes Ufer – sm 14+700 – sm 14+000
 - Abschnitt Ceamurlia 1 linkes Ufer – sm 11+834 – sm 11+1319
- Am 10.03.2015 wurde der Dienstleistungsvertrag über die Durchführung der Machbarkeitsstudie mit dem Konsortium des Beratungsbüros für Bauplanung Bukarest und Meda Research Pitești abgeschlossen. Das allgemeine Ziel dieses Projekts ist die Durchführung der hydrotechnischen Arbeiten am Sulina-Kanal zur Verbesserung der Schifffahrtsinfrastruktur auf der Donau und der Schutz des Biosphärenreservats Donaudelta unter Beachtung der europäischen Richtlinien und Empfehlungen der Donaukommission, sowie unter Berücksichtigung des in den nächsten 10-15 Jahren erwarteten Anstiegs des

Güter- und Fahrgastverkehrs, da die Donau eine der wichtigsten Binnenwasserstraßen Europas ist und gemäß Anhang II der Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1692/96/EG über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes als Vorrangige Achse Nr. 18 „Binnenwasserstraße Rhein/Maas-Main-Donau“ definiert wurde.

Der genaue Standort der Investitionsobjekte der in der Machbarkeitsstudie vorgesehenen hydrotechnischen Bauwerke ist im Folgenden angegeben.

1. Uferschutz am linken und rechten Ufer auf den Abschnitten:

- Schutz am linken Ufer sm 31+307 – sm 30+1784, L = 415 m – Objekt 1
- Schutz am rechten Ufer sm 29+1827 – sm 28+1802, L = 2119 m – Objekt 2
- Schutz am rechten Ufer sm 28+1802 – sm 27+1391, L = 2346 m – Objekt 3
- Schutz am rechten Ufer sm 23+1000 – sm 21+1716, L = 2019 m – Objekt 4
- Schutz am rechten Ufer sm 10+700 – sm 2+265, L = 15.399 m – Objekt 9
- Schutz am linken Ufer sm 8+487 – sm 1+1813, L = 11.642 m – Objekt 10
- Schutz am linken Ufer sm 1+1813 – sm 1+133, L = 1714 m – Objekt 11

Die Länge der Uferschutzabschnitte wurde entlang ihrer Achse gemessen; die Begrenzung zu Berg und zu Tal ist in sm (Seemeilen) angegeben und wurde entlang der Achse der Fahrrinne bestimmt.

2. Vorgesehene neue Landungsbrücken am linken und rechten Ufer wie folgt:

- Landungsbrücke bei Ceatal Ismail, linkes Ufer, sm 43+150, L = 20 m – Objekt 5
- Landungsbrücke am Sfântu-Gheorghe-Arm, rechtes Ufer, sm 33+1380, L = 20 m – Objekt 5
- Landungsbrücke bei Ilgani de Sus, linkes Ufer, sm 31+1850, L = 30 m – Objekt 5
- Landungsbrücke bei Gorgova, rechtes Ufer, sm 21+310, L = 20 m – Objekt 5
- Landungsbrücke bei Meile 2 Sulina, rechtes Ufer, sm 2+520, L = 30 m – Objekt 12
- Landungsbrücke beim Nebelzeichen, rechtes Ufer, Hm 39+60, L = 20 m – Objekt 12

3. Sanierung der bestehenden Landungsbrücken am linken und rechten Ufer wie folgt:

- Landungsbrücke bei Partizani, rechtes Ufer, sm 31+710 – Objekt 6
- Landungsbrücke bei Maliuc, linkes Ufer, sm 24+130 – Objekt 6
- Landungsbrücke bei Gorgova, rechtes Ufer, sm 21+410 – Objekt 6
- Landungsbrücke bei Meile 18+950, linkes Ufer, sm 18+1440 – Objekt 6
- Landungsbrücke bei Crişan, rechtes Ufer, sm 12+570 – Objekt 6

Die Länge der zu sanierenden Landungsbrücken beträgt jeweils ca. 32 m.

4. Vorgesehene Arbeiten im Bereich der Gabelung:

- Befestigung des Leitdamms am Sfântu-Gheorghe-Arm, rechtes Ufer, sm 33+1560 – Objekt 7

5. Leitdamm zum Schutz des Zugangs zum Fortuna-See:

- Leitdamm bei sm 23+1110, linkes Ufer, zum Schutz des Zugangs zum Fortuna-See, L = 25 m – Objekt 8

6. Befestigung der bestehenden nördlichen und südlichen Dämme für die Ausrichtung der Fahrrinne in Richtung Schwarzes Meer:

- Nördlicher Damm, Länge ca. 7700 m – Objekt 13
- Südlicher Damm, Länge ca. 6900 m – Objekt 14

- Am 02.05.2018 wurde der Regierungsbeschluss Nr. 237 zur Genehmigung der technisch-wirtschaftlichen Indikatoren der Machbarkeitsstudie veröffentlicht und die Arbeiten wurden wie folgt in Lose aufgeteilt:
 - Los 1: 7,924 km Uferschutz, 4 neue Landungsbrücken, Sanierung 5 bestehender Landungsbrücken, Befestigung des Leitdamms Ceatal Sfântu-Gheorghe, sm 33+1560 rechtes Ufer, Bau des Leitdamms sm 23+1110 linkes Ufer.
 - Los 2: 28,755 km Uferschutz, 2 neue Landungsbrücken, 14,6 km Molenbefestigung.
- Im Rahmen des Operationellen Programms für große Infrastrukturvorhaben wurde eine Finanzierungsanfrage vorgelegt für die Durchführung von Uferschutzarbeiten auf einem Abschnitt von 36,679 km; 6 neue Landungsbrücken; 5 sanierte Landungsbrücken; Befestigung des Leitdamms Ceatal Sfântu-Gheorghe, sm 33+1560 rechts Ufer; Leitdamm bei sm 23+110 linkes Ufer - zum Schutz des Zugangs zum Fortuna-See und 14,600 km Molenbefestigung; nach Evaluierung wurde der Finanzierungsvertrag Nr. 31/12.04.2019 unterzeichnet.
- Am 15.05.2020 wurde der Vertrag Nr. 33 für die Durchführung der Arbeiten aus Los 1 unterzeichnet.
- Am 25.10.2021 stellte das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Baugenehmigung Nr. 57 aus und am 10.11.2021 erteilte der zuständige Leiter den Startauftrag für die Arbeiten aus Los 1.

Nächste Etappen:

- Für Los 2 wird ein Finanzierungsantrag im Rahmen des Operationellen Programms Verkehr (OPV) 2021 - 2027 gestellt.

Vorgesehene Arbeiten:

- Folgende hydrotechnische Arbeiten für Los 1 werden gerade durchgeführt:
 - Objekt 1 Schutz des linken Ufers sm 31+307 – sm 30+1784, L=415 m
 - Objekt 2 Schutz des rechten Ufers sm 29+1827 – sm 28+1802, L= 2.119 m
 - Objekt 3 Schutz des rechten Ufers sm 28+1802 – sm 27+1391, L= 2.346 m
 - Objekt 4 Schutz des rechten Ufers sm 23+1000 – sm 21+1.716, L= 2.019 m
- Vergabe und Ausführung der hydrotechnischen Arbeiten in Bezug auf Los 2 wie folgt:

Objekt 9 – Schutz des rechten Ufers sm 10+700 – sm 2+265

Objekt 10 – Schutz des linken Ufers sm 8+487 – sm 1+1.813

Objekt 11 – Schutz des linken Ufers sm 1+1813 – sm 1+133

Objekt 12 – neue Landungsbrücken

Meile 2 Sulina, rechtes Ufer, ~sm 2+530, direkt stromaufwärts vor der Schiffswerft

Im Bereich des Nebelsignals, rechts Ufer an der Sulina-Barre, ~ Hm 39,5.

Objekte 13 und 14 – Befestigung der bestehenden nördlichen und südlichen Molen zur Leitung der Fahrrinne in das Schwarze Meer.

Einrichtung eines Systems zur Unterstützung der hydrographischen Arbeiten auf der Donau im Interesse der Gewährleistung der Mindesttiefen für die Schifffahrt	km 1075 – km 0
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ziel: Ziel des Projekts ist die Einrichtung eines Netzes von geodätischen Vermessungshilfspunkten für die topohydrographischen Maßnahmen auf der Donau, um die Mindesttiefen für die Schifffahrt zu überprüfen und die Instandhaltungsarbeiten der Fahrinne zu verbessern (Wasserlinie, feste Bezeichnung, topohydrographische Messungen, Baggerungen). Neben dem Hauptstrom der Donau wird das Netz durch Kilometersteine auf den zwischen 1950 und 1989 errichteten Kanälen, welche die Donau mit dem Schwarzen Meer verbinden – der Donau-Schwarzmeer-Kanal und der Kanal Poarta Albă-Năvodari – ergänzt. ➤ Das System zur Unterstützung der hydrographischen Maßnahmen auf der Donau, um die Mindesttiefen für die Schifffahrt zu gewährleisten, besteht aus einem Netz von geodätischen Vermessungshilfspunkten an 144 Stellen mit jeweils drei Markierungssteinen. Die Standorte befinden sich in einem Abstand von etwa 10 km voneinander und liegen entlang der Donau auf dem rumänischen Abschnitt - von km 1075 bis km 375, nur am linken Ufer, dann zwischen km 375 und km 134, an beiden Ufern des Flusses und an den Nebenarmen, Borcea und Măcin, zwischen km 134 und km 80, nur am rechten Ufer, und innerhalb des Donaudeltas an allen drei Hauptarmen: Chilia, nur am rechten Ufer, Sulina und Sfântu Gheorghe, an beiden Ufern. Dasselbe gilt für den Donau-Schwarzmeer-Kanal und Poarta Albă-Midia-Năvodari. ➤ Die drei Markierungssteine, die einem Standort entsprechen, befinden sich an einem einzigen Ufer. Die Standorte wurden so gewählt, dass das GPS-Signal zwischen den Markierungssteinen gut übertragen wird, um unabhängig vom Ufer auf rumänischem Territorium und im öffentlichen Bereich des Staates zu sein. ➤ Bei der Festlegung der Standorte hat die Sendeentfernung der GPS-Basisstation (Differentialkorrektur) einen Radius von etwa 20 km, doch angesichts der Sichtverhältnisse und der abgeschirmten Bereiche beträgt die Entfernung zwischen den Grenzsteinen etwa 10 km. Gemäß den topographischen Messungen während der Erstellung der Machbarkeitsstudie wurde eine Anzahl von 144 Standorten ausgewählt. ➤ Finanzierung: ➤ Operatives Sektorales Verkehrsprogramm 2007 – 2013, 85 % EFRE und 15 % Staatshaushalt ➤ Geschätzte Kosten der Arbeiten: 5.151.241 Leu (inkl. MwSt.) / 1.224.824 Euro (inkl. MwSt.) ➤ Aktueller Stand: Projekt abgeschlossen ➤ Die Markierungssteine des bestehenden Unterstützungsnetzes haben einen relativ homogenen Standort, aber angesichts der geringen Leistung der Sender (durch internationale Vorschriften auf 0,25 W begrenzt) und der Notwendigkeit, Funk-/GPS-Ausrüstungen an diesen Referenzsteinen durch die Schiffsbesatzungen zu montieren, um unnötige lange Fahrten für die Installation und Abholung der Ausrüstung und des sie bedienenden Personals zu vermeiden, sowie für eine bessere Abdeckung in Mäanderbereichen oder Gebieten mit natürlichen Hindernissen am Boden oder Sohlenrelief, muss das Unterstützungsnetz dichter werden. ➤ Die Machbarkeitsstudie wurde 2010 erstellt. 	

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vom 18.05.2015 - 28.08.2015 wurde die Abnahme der geodätischen Markierungssteine an allen 5 Posten durchgeführt. ➤ Die Mängelanzeigefrist lief ab 01.09.2015 und endete am 31.08.2016 mit dem Abschluss des Endabnahmeprotokolls. ➤ Mit Unterzeichnung des Endabnahmeprotokolls, registriert unter Nr. 34521/12.10.2016, wurde die Endabnahme bestätigt. ➤ Das Projekt wurde im September 2016 abgeschlossen. ➤ Derzeit wird eine neue Machbarkeitsstudie zur Verstärkung des Unterstützungsnetzes für hydrographische Maßnahmen auf der Donau durchgeführt, um die Infrastruktur der Wasserstraße zu entwickeln und zu erhalten. ➤ Projektwert: 989.960 Leu bzw. 200.000 EUR, ohne MwSt., 85 % FEN und 15 % aus dem Staatshaushalt (Wechselkurs InforEuro Dezember 2021: 1 EUR = 4,9498 Leu) ➤ Projektfinanzierung: Das Projekt wird im Rahmen von POIM finanziert – 85 % EFRE, 15 % aus dem Staatshaushalt. ➤ Finanzierungsvertrag Nr. 152/11.08.2022 ➤ Umsetzungsfrist: 31.12.2023 	
Sanierung und Erweiterung des Netzes der zur Erhaltung der Schiffbarkeit auf dem rumänischen Donautreckenabschnitt genutzten Pegelmessstationen	km 1075 – km 0
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel: Ziel des Projekts ist die Verbesserung der zum Erhalt hydrologischer Angaben erforderlichen Infrastruktur. Gegenwärtig wird das Netz hydrologischer Pegelmessstellen nicht allen Anforderungen zur Gewährleistung der Schifffahrtsbedingungen auf der rumänischen Donautrecke gerecht; die Qualität der Informationen, die für die Erstellung von Wasserstandprognosen, statistischen Berechnungen und Berechnungen des Regulierungsniederwasserstands für schwer befahrbare Strecken verwendet werden, ist unzureichend. Das Projekt sieht die Fertigstellung von Gebäuden und Nachrichtennetzen sowie die Anschaffung und Installierung der Ausrüstung vor. • Finanzierung der Studien: <ul style="list-style-type: none"> – 2014-2015: 0,42 Mio. EUR, Operatives Sektorales Verkehrsprogramm POS-T; 85 % (EFRE) und 15 % und aus dem Staatshaushalt. • Finanzierung der Arbeiten: <ul style="list-style-type: none"> – 2024-2027: Operationelles Programm für den Verkehr – 50 % nicht-rückzahlbare europäische Mittel et 50 % aus dem Staatshaushalt; • Geschätzte Kosten der Arbeiten: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 7.157.875 EUR (inkl. MwSt.) • Aktueller Stand <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2015: Erstellung der Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Erweiterung des Netzes der Pegelmessstationen auf dem rumänischen Donautreckenabschnitt, wodurch die notwendige Anzahl von 64 zu sanierenden bzw. zu errichtenden Pegelmessstationen bestimmt wurde, um das Netz und dessen Integration in das Funktionssystem zur 	

Unterstützung der Schifffahrt und der Infrastrukturverwaltung auf der Wasserstraße zu sichern.

- Die Bewilligung Nr. 39/48 vom 25.06.2018 der ETZ-VM (Europäische territoriale Zusammenarbeit-Verkehrsministerium) zur Genehmigung des Investitionsprojekts wurde ausgestellt.
- Ausstellung der Anordnung des VM Nr. 1179/12.07.2018 zur Genehmigung der technisch-wirtschaftlichen Indikatoren des Investitionsziels.
- Erhalt der städtebaulichen Genehmigungen für die Standorte der Pegelmessstationen.
- Erhalt der Entscheidung der ANPM (Nationale Behörde für Umweltschutz) zur Klassifizierungsetappe Nr. 125/26.10.2020
- Erhalt der in den städtebaulichen Genehmigungen genannten Bewilligungen.
- Ausarbeitung der Lastenhefte für den Vertrag über die Planung und Ausführung der Arbeiten sowie für die Beratungs- und Überwachungsdienste für die Planung, Sanierung und Erweiterung des Netzes der Pegelmessstationen.
- 2020: Einreichung eines Finanzierungsantrags zur Durchführung der Arbeiten im Rahmen des Operationellen Programms für große Infrastrukturvorhaben 2014-2020. Gemäß Empfehlungen der Generaldirektion für Europäische Verkehrsprogramme im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wurden das Budget und die Kosten-Nutzen-Analyse überarbeitet und der Finanzierungsantrag wird erneut im Rahmen des Operationellen Programms Verkehr (OPV) 2021-2027 eingereicht.

SWIM (SMART Waterway Integrated Management)

- Ziele: Das Ziel des Projekts SWIM ist die Umsetzung eines integrierten Konzepts für die Durchführung von Arbeiten zur Fahrrinnenverlagerung durch umfangreiche Baggerarbeiten. Im Rahmen des Projekts SWIM wird eine gemeinsame IT-Plattform für die Umsetzung der erforderlichen Lösungen zur Instandsetzung der Fahrrinne entwickelt, welche gemeinsam von den Wasserstraßenverwaltungen Rumäniens und Bulgariens umgesetzt werden.
- Im Rahmen des Projekts wurde Ausrüstung für die Durchführung der umfangreichen Baggerarbeiten (Flussbagger, Ponton, Arbeitsschleppschiff und 2 Leichter) gekauft, weiters wird Ausrüstung für die Sicherheit der Schifffahrt (AtoN und PEL) erworben.
- Zeitrahmen der Umsetzung: 01.07.2016 – 31.12.2022
- Finanzierung: Projekt zur Finanzierung im Rahmen des CEF-Programms genehmigt
- Geschätzte Kosten der Arbeiten: 10,48 Mio. EUR
- Aktueller Stand: Projekt abgeschlossen
- Das Projekt wurde zur Genehmigung der Finanzierung im Rahmen der zweiten Ausschreibung des CEF-Programms Verkehr 2014 für mehrjährige Projekte eingereicht, unter Finanzierungsziel 4, Sonderausschreibung für den Kohäsionsfonds, Priorität 1: ausgewählte Projekte in den Kernnetzkorridoren – Binnenwasserstraßen und Häfen, Februar 2016.
- Das Projekt wurde im Juli 2016 zur Finanzierung genehmigt und die Finanzierungsvereinbarung am 24. Oktober 2016 unterschrieben.

- Am 27. September 2019 fand die Endabnahme der im Rahmen des Vertrags 27/20.03.2019 erworbenen Schiffe statt.
- Nach Gesprächen mit dem Partner in Bulgarien wurde das integrierte Konzept für die Durchführung der umfangreichen Baggerarbeiten auf dem gemeinsamen Donastreckenabschnitt zwischen Rumänien und Bulgarien erstellt.
- Der Vertrag für die Entwicklung der IT-Plattform SWIM wurde in Hinblick auf die Leitung der umfangreichen Baggerarbeiten unterzeichnet. Juni 2021: geschätzter Betriebsbeginn dieser Plattform.
- Der Vertrag für die Installation der Sicherheitsausrüstung für die Schifffahrt vor Ort, d. h. 12 AtoN-Ausrüstungen und 2 PEL-Ausrüstungen, wurde abgeschlossen. Das Projekt wurde am 31.12.2022 gemäß der Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen und alle Projektziele wurden erreicht.

FAIRway Danube

- Ziele: Die Hauptziele des Projekts sind die Erstellung der technischen und finanziellen Dokumentation sowie die Anschaffung von Ausrüstung und technischen Schiffen (Signalschiff und Messboot), die harmonisierte Erfassung von Primärdaten über die Wasserstraßen (morphologische sowie hydrologische Daten und Sedimentdaten), die Ermittlung und Überwachung der Faktoren, die die Schiffbarkeit auf dem rumänischen Donauabschnitt beeinflussen, die harmonisierte Erstellung nationaler Pläne für die Sanierung und Instandhaltung der Fahrrinnen gemäß den im Masterplan für die Instandsetzung und Instandhaltung der Fahrrinne auf der Donau beschriebenen Maßnahmen, der im Dezember 2014 von allen Verkehrsministern der Donauanrainerstaaten unterzeichnet wurde, die Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von Pilotprojekten zur Instandsetzung der Fahrrinnenparameter, die Entwicklung einer nationalen Plattform für die Integration und Entwicklung von Mitteln für das Wasserstraßenmanagement, die Umsetzung eines Systems zur Berechnung und Verbreitung von Wasserstandsvorhersagen, die Umsetzung und Erprobung innovativer Technologien (Überwachung des Signalschemas mithilfe von AtoN-Ausrüstung, Verwendung autonomer Systeme zu Land, in der Luft und im Wasser zur Unterstützung der täglichen Verwaltungstätigkeiten etc.).
- Zeitrahmen der Umsetzung: 01.07.2015 - 31.12.2021
- Finanzierung: Projekt zur Finanzierung im Rahmen des CEF-Programms genehmigt
- Geschätzte Kosten der Arbeiten: 6,65 Mio. EUR
- Aktueller Stand: Das Projekt wurde gemäß der Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen und alle Projektziele wurden erreicht.

Anhang I Wasserstraßenklassifizierung















Typen von Wasserstraßen	Klassen von Wasserstraßen	Motorschiffe und Leichter					Schubverbände					Minimale Höhe unter ^{2/} Brücken H (m)	Grafisches Symbol auf Karten
		Fahrzeugentyp: Generelle Charakteristik					Verbandstyp: Generelle Charakteristik						
		Bezeichnung	Maximale Länge L (m)	Maximale Breite B (m)	Tiefgang ^{3/} d (m)	Tonnage T (t)		Länge L (m)	Breite B (m)	Tiefgang ^{6/} d (m)	Tonnage T (t)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
von internationaler Bedeutung	IV	Johann Welker	80-85	9.5	2.50	1,000-1,500		85	9.5 ^{5/}	2.50-2.80	1,250-1,450	5.25 or 7.00 ^{4/}	
	Va	große Rheinschiffe	95-110	11.4	2.50-2.80	1,500-3,000		95-110 ^{1/}	11.4	2.50-4.50	1,600-3,000	5.25 or 7.00 or 9.10 ^{4/}	
	Vb							172-185 ^{1/}	11.4	2.50-4.50	3,200-6,000		
	Vla							95-110 ^{1/}	22.8	2.50-4.50	3,200-6,000	7.00 or 9.10 ^{4/}	
	Vlb	^{2/}	140	15.0	3.90			185-195 ^{1/}	22.8	2.50-4.50	6,400-12,000	7.00 or 9.10 ^{4/}	
	Vlc							270-280 ^{1/}	22.8	2.50-4.50	9,600-18,000	9.10 ^{4/}	
	VII							275-285 ^{2/}	33.0-34.2 ^{1/}	2.50-4.50	14,500-27,000	9.10 ^{4/}	





Abb. 4 Klassifikation von europäischen Binnenwasserstraßen mit internationaler Bedeutung (AGN ECE/TRANS/120/Rev.4)

Fußnoten zu Abb. 4:

- ¹ Die erste Zahl bezieht sich auf den gegenwärtigen Zustand, die zweite Zahl auf zukünftige Entwicklungen beziehungsweise auf den gegenwärtigen Zustand.
- ² Erlaubt einen Sicherheitsabstand von etwa 0,30m zwischen dem obersten Punkt der Schiffsstruktur oder seiner Ladung und der Brücke.
- ³ Erlaubt zu erwartende zukünftige Entwicklungen der Ro-Ro-, Container- und Fluss-See-Schifffahrt.
- ⁴ Überprüft für die Containerschifffahrt:
 - 5,25m für Fahrzeuge mit 2-lagigem Containertransport;
 - 7,00m für Fahrzeuge mit 3-lagigem Containertransport;
 - 9,10m für Fahrzeuge mit 4-lagigem Containertransport;
 - 50% der Container dürfen leer sein, oder Ballast muss eingesetzt werden.
- ⁵ Einige existierende Wasserstraßen können aufgrund der maximal erlaubten Länge von Schiffen und Schiffsverbänden Klasse IV entsprechen, auch wenn die maximale Schiffsbreite 11,4m und der maximale Tiefgang 4,00m beträgt.
- ⁶ Der Tiefgang für eine bestimmte Wasserstraße ist unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen zu ermitteln.
- ⁷ Schiffsverbände, die aus einer großen Anzahl von Leichtern bestehen, können ebenso auf manchen Strecken der Klasse VII eingesetzt werden. In diesem Fall können die horizontalen Dimensionen die Tabellenwerte überschreiten.

Anhang II Schematischer Längenschnitt der Donau

ZEICHENERKLÄRUNG

	existierendes Stauwerk
	existierende Schleuse
	kritischer Streckenabschnitt
	Projekte zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen

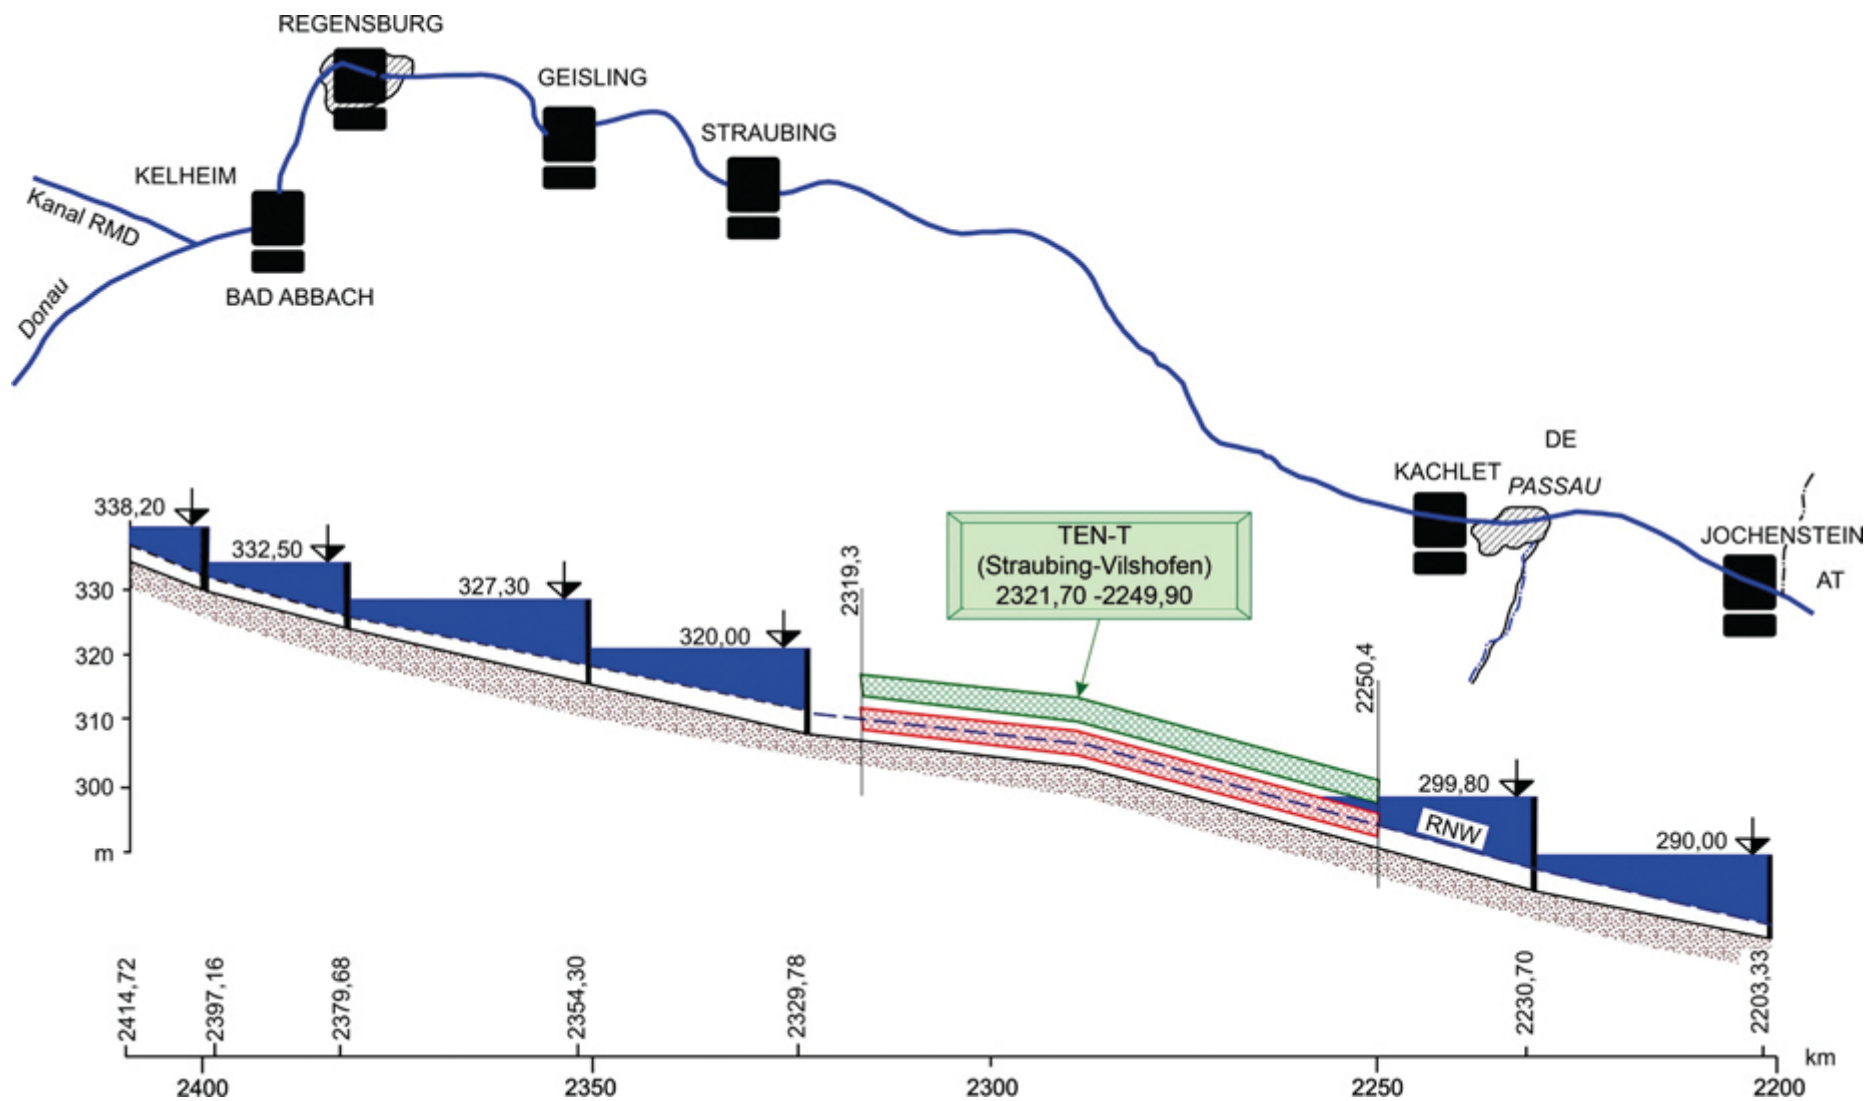


Abb. 5 Deutscher Streckenabschnitt, einschließlich des gemeinsamen deutsch-österreichischen Streckenabschnitts (km 2414,72 - 2201,77)

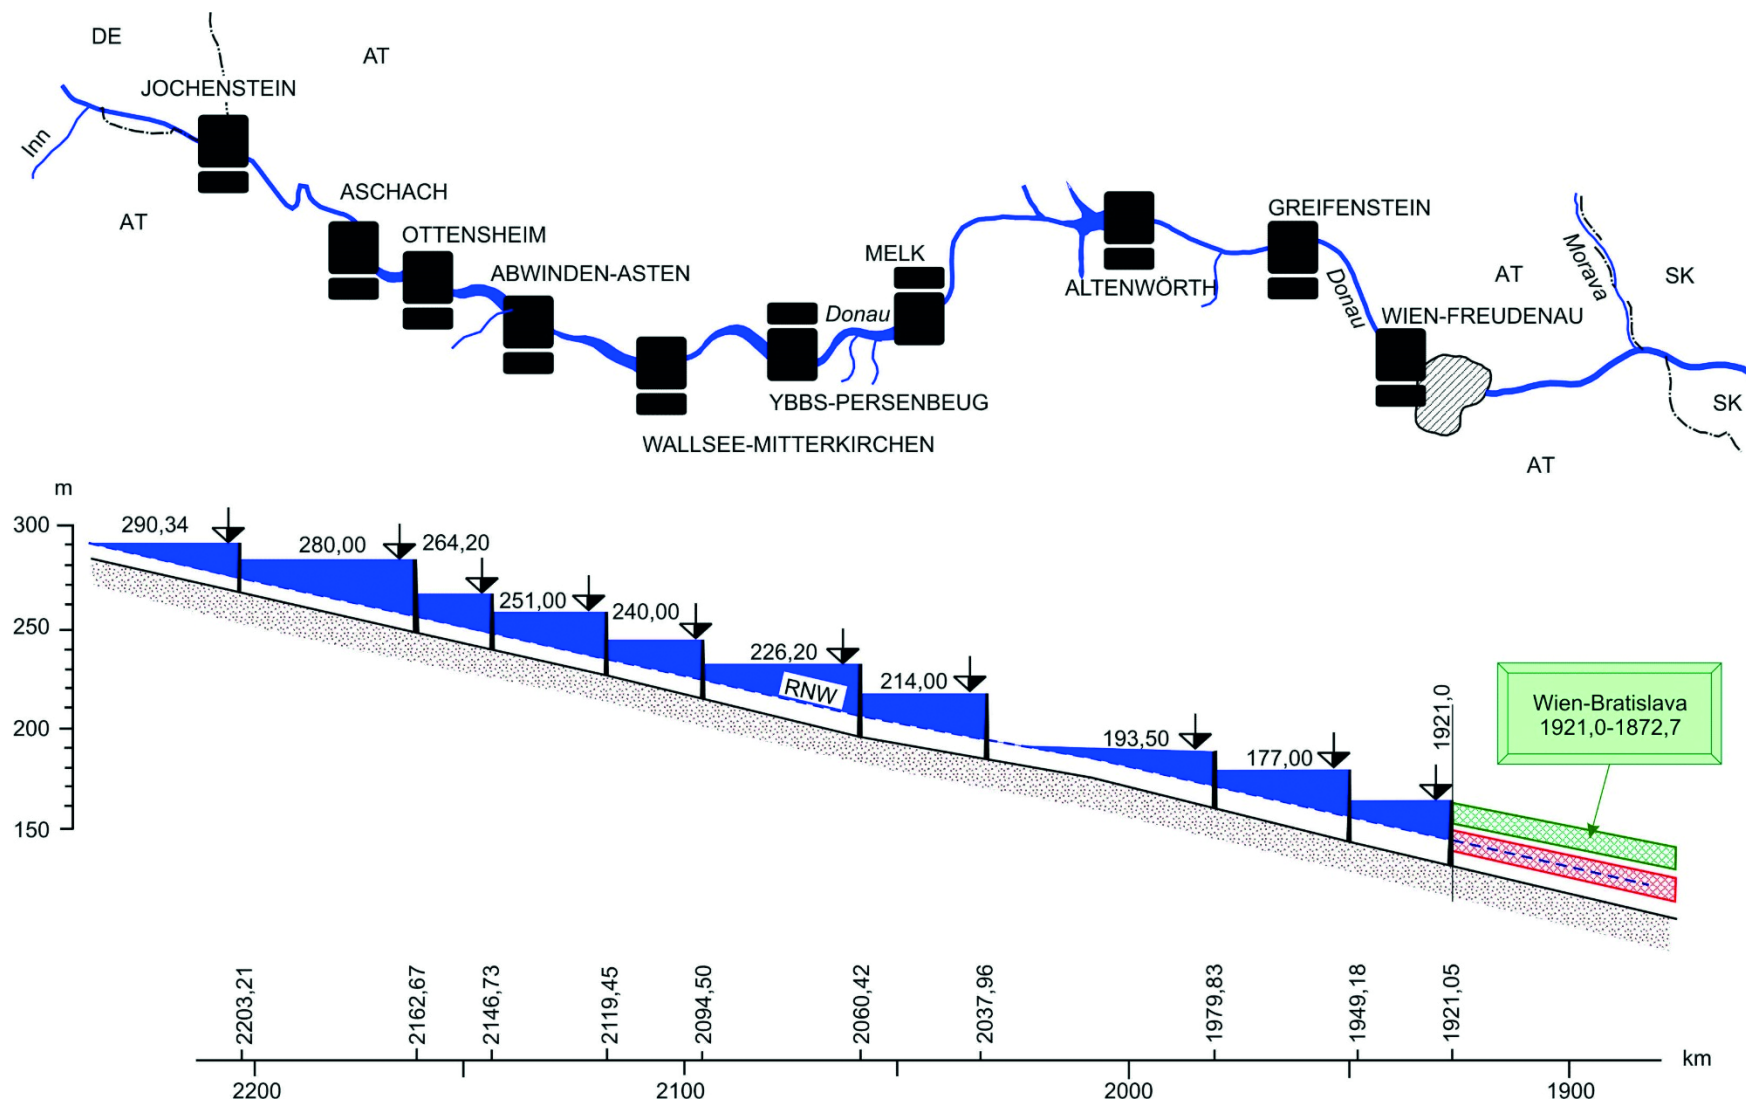


Abb. 6 Gemeinsamer deutsch-österreichischer Streckenabschnitt, österreichischer Streckenabschnitt, einschließlich des gemeinsamen österreichisch-slowakischen Streckenabschnitts (km 2223,20 – 1872,70)

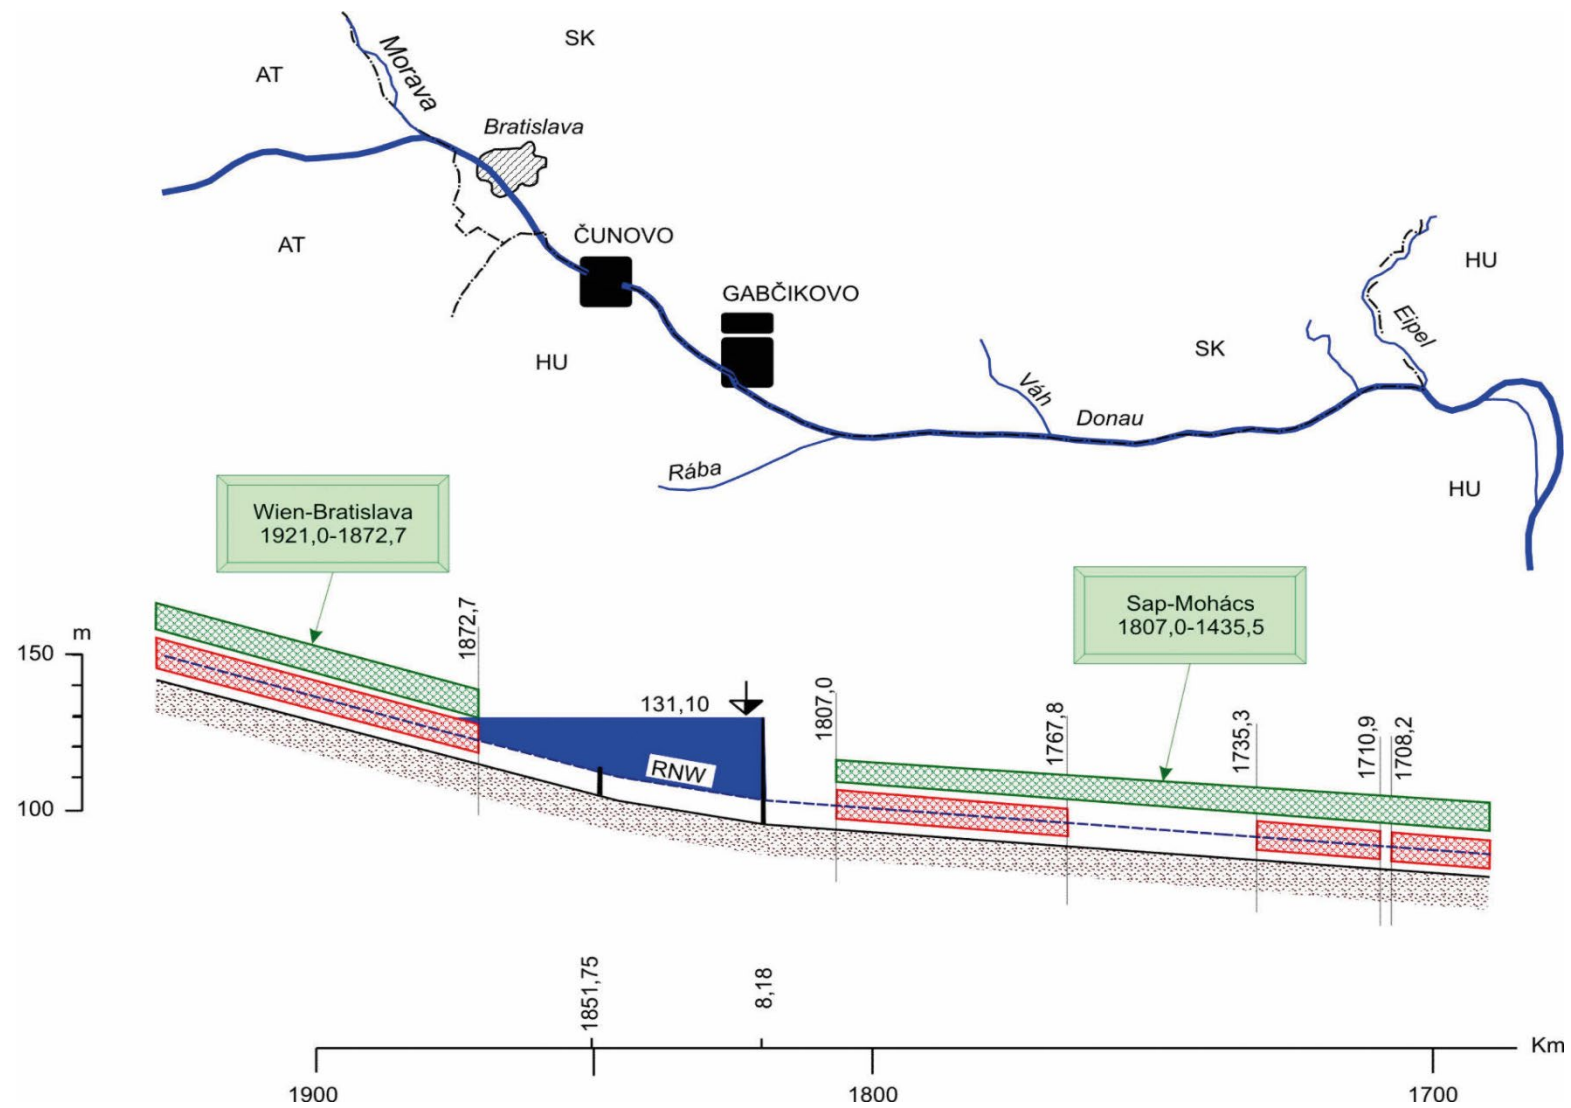


Abb. 7 Gemeinsamer österreichisch-slowakischer Streckenabschnitt, slowakischer Streckenabschnitt, einschließlich des gemeinsamen slowakisch-ungarischen Streckenabschnitts (km 1880,26 - 1708,20)

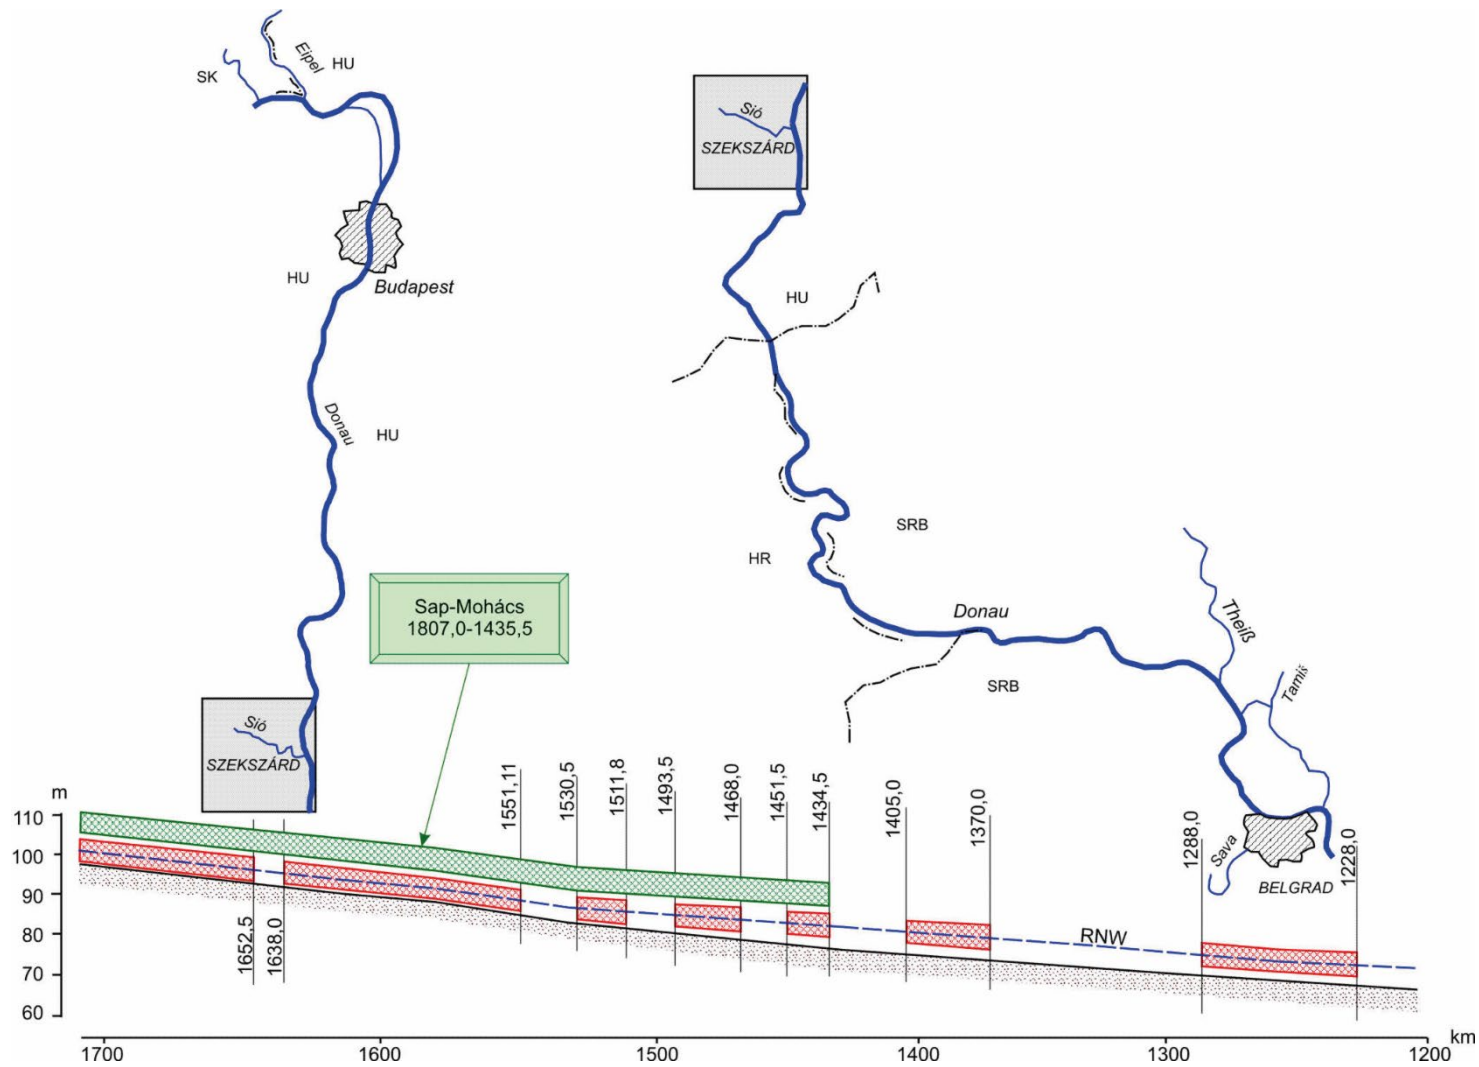


Abb. 8 Ungarischer, gemeinsamer serbisch-kroatischer und serbischer Streckenabschnitt (km 1708,20 – 1228,00)

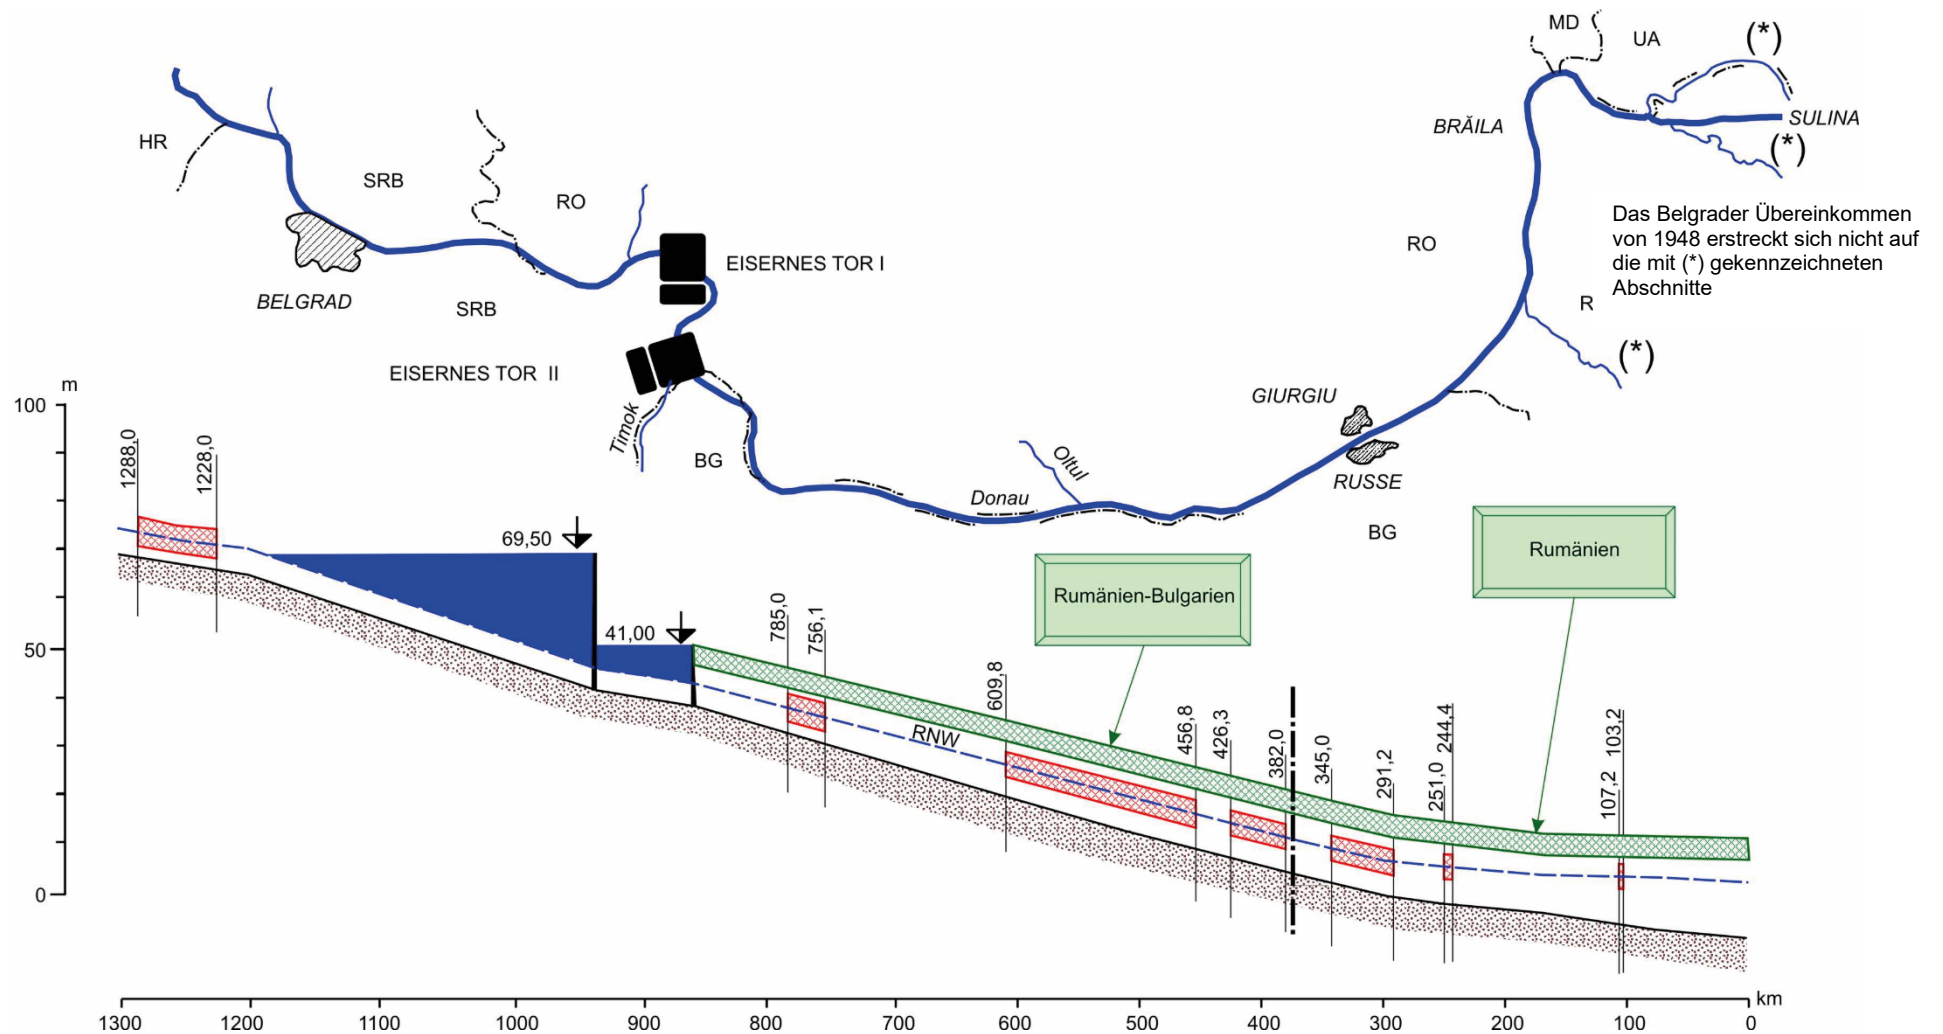


Abb. 9 Serbischer Streckenabschnitt, einschließlich der gemeinsamen serbisch-rumänischen, rumänisch-bulgarischen, rumänischen sowie rumänisch-moldauischen und rumänisch-ukrainischen Streckenabschnitte (km 1295,50 – 0,00)